
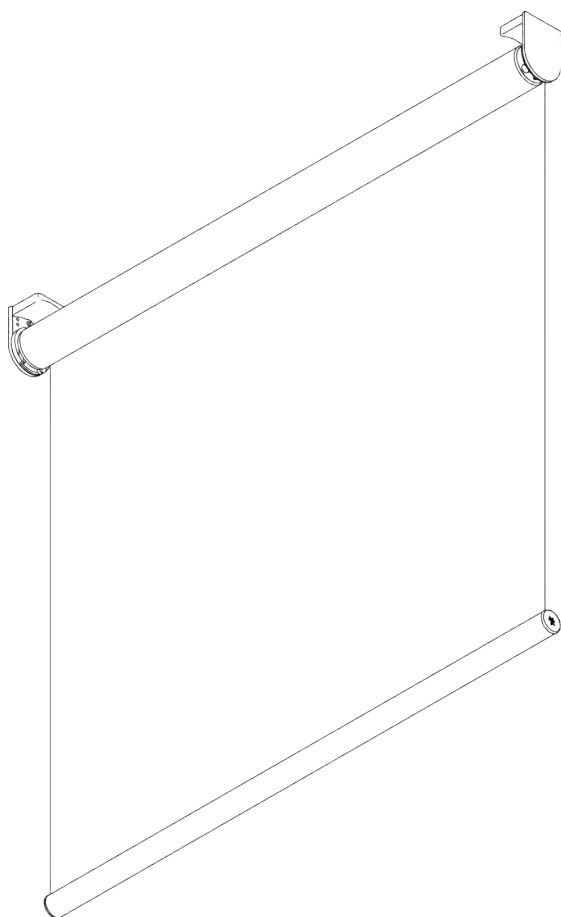


SG 4960



INFORMACJA O PRODUKCIE

- **Obsługa:** zmotoryzowane
- **Zasięg:** S - M
- **Mocowanie:** sufit, ściana, wnęka
- **Kolory:** biały RAL 9016, szary RAL 7035, czarny RAL 9005; specjalne malowanie możliwe
- **Tekstylia:** zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss


Cechy produktu:

- Cichy i szybki motor, miękki stop
- Wiele wariantów sterowania
- Dwa połączone systemy
- Zawiasy zatrzaskowe
- Maskownica, kaseta, profil montażowy


07/2023/V1

SPECYFIKACJA SYSTEMU


A. WYMIARY SYSTEMU




Pojedynczy system: 2.4 m
Podwójny system: 4.8 m



61 cm*
*zobacz specyfikacje silnika na tabeli




4 m



Pojedynczy system: 9.6 m²
Podwójny system: 19.2 m²



5.5 kg



Zalecany stosunek
szerokości do
wysokości
max. 1:3

Maximum system drop

Wall fitting (system drop on window side)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	390	350	320	290	270	250	230	220

Ceiling fitting / wall fitting (system drop on room side)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	380	350	330	300	280

B. PROFILE


INFORMACJE :




SG 10532
Rura $\varnothing$ 43 mm




SG 10760
Dolny obciążnik




SG 10770
Dolny obciążnik




SG 4903
Dolny obciążnik




SG 10534
Profil instalacyjny




SG 11430
Profil montażowy
czołowy 73mm




SG 11530
Profil montażowy
czołowy 110mm




SG 11431
Blenda okrągła 73 mm




SG 11531
Blenda okrągła 110 mm




SG 11432
Blenda prostokątna 73 mm



SG 11532
Blenda prostokątna 110 mm



SG 11433
Kaseta 73 mm




SG 11533
Kaseta 110 mm



SG 11434
Pokrywa kasety 73 mm




SG 11534
Pokrywa kasety 110 mm



SG 11542
Profil boczny

C. JAK TO MIERZYĆ

zawiera osłony wieszaków

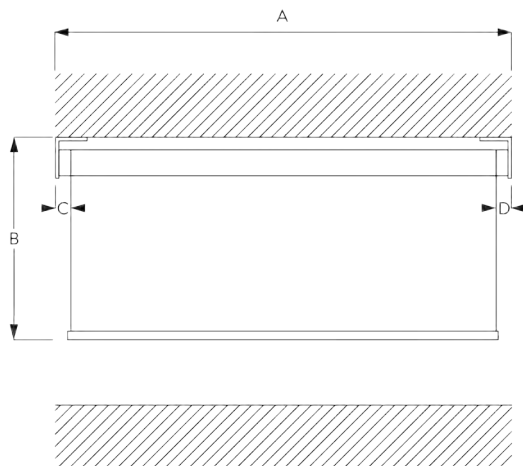


A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu
C: Szczelina światła: 13 mm
D: Szczelina światła - strona sterowania: 19 mm

Uwagi:
Różne odstępy świetlne znajdują się w spec. silnika

Wszystkie wymiary uwzględniają 2 mm na osłonę wspornika na stronę!

Blenda / Kaseta

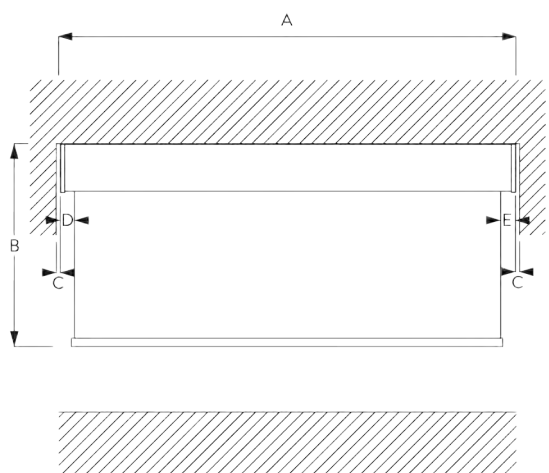


A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu
C: Szczelina: min. 10 mm (w przypadku użycia osłony)*
D: Szczelina światła: 15 mm
E: Szczelina światła - strona sterowania 21 mm

Uwagi:
Różne odstępy świetlne znajdują się w spec. silnika

*Możliwość wykonania frontu szerszego niż system, aby zmniejszyć odstęp pomiędzy ścianą a systemem.

Blenda/ Kasetka z prowadnicami bocznymi SG 11542

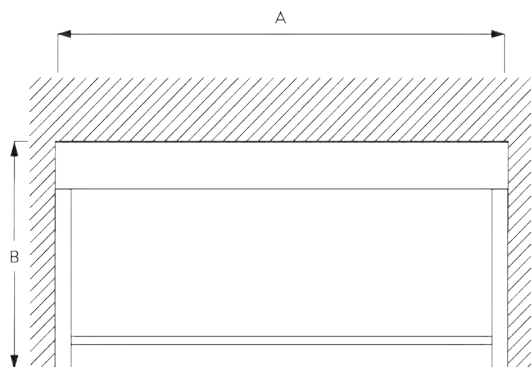

A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu

MONTAŻ


A. INFORMACJE O MONTAŻU

Szczegółowe informacje dotyczące montażu można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.

Punkty mocowania :




Wieszaki (ściana / sufit)




Profil instalacyjny SG 10534 (ściana / sufit)


B. MONTAŻ SUFITOWY




Wieszaki



Instalacja profili SG 10534 i wieszaków SG 3033
albo SG 3044




Instalacja profili SG 10534 i zatrzaskowy wieszak SG 10539
Nie jest to możliwe w przypadku dwóch połączonych systemów!

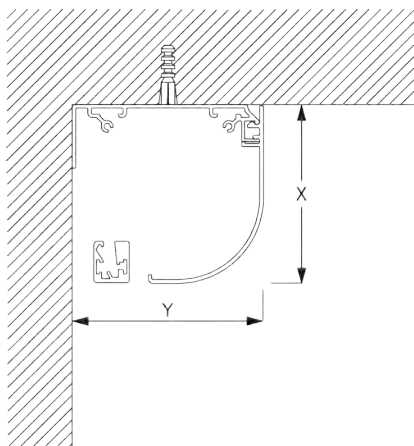


Blenda ograđona

$X = \text{Blenda S } 73 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$
 $Y = \text{Blenda S } 78 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$

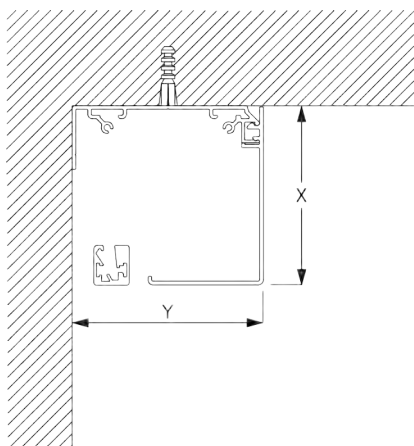


Blenda kwadratowa

$X = \text{Blenda S } 73 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$
 $Y = \text{Blenda S } 78 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$

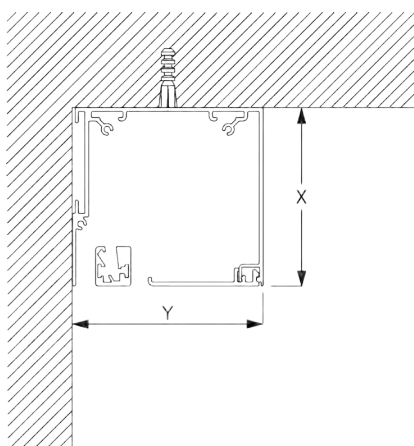


Kaseta


$X = \text{Kaseta S } 73 \text{ mm} / \text{Kaseta L } 110 \text{ mm}$
 $Y = \text{Kaseta S } 78 \text{ mm} / \text{Kaseta L } 110 \text{ mm}$




SG 3033
Uchwyt




SG 3044
Uchwyt




SG 10534
Instalacja profilu



SG 10539
Zawias




SG 10542
Wieszak rolety




SG 10543
Wieszak rolety



SG 10574
Osłona wieszka




SG 10575
Osłona wieszka




SG 10690
Dystans


C. MONTAŻ SCIENNY




Uchwyt



**Instalacja profilu SG 10534 i wieszka SG 3033
albo SG 3044**




Instalacja profilu SG 10534 i click zawiasu SG 10539 Nie jest to możliwe w przypadku dwóch połączonych systemów!

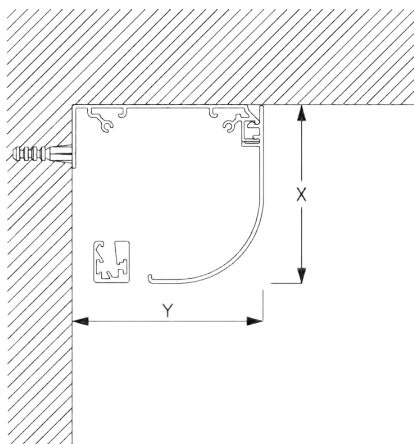


Blenda okrągła

$X = \text{Blenda S } 73 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$ $Y = \text{Blenda S } 78 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$

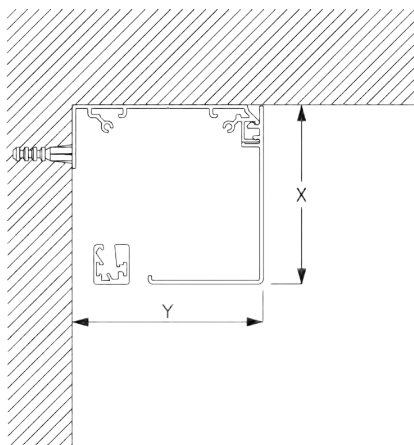


Blenda kwadratowa


$X = \text{Blenda S } 73 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$ $Y = \text{Blenda S } 78 \text{ mm} / \text{Blenda L } 110 \text{ mm}$

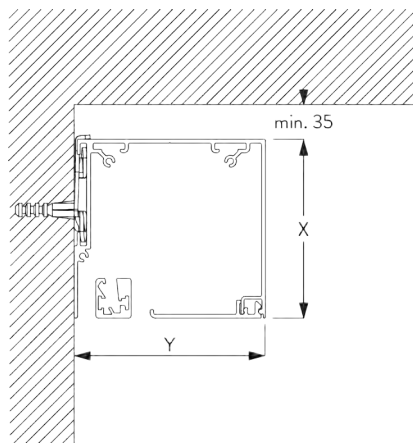

Kaseta S i zacisk SG 3044 / Kaseta L i zacisk SG 11180 X = Kaseta S 73 mm /
Kaseta L 110 mm
Y = Kaseta S 78 mm / Kaseta L 110 mm




SG 3033
uchwyt sufitowy




SG 3044
uchwyt sufitowy




SG 11180
uchwyt sufitowy




SG 10534
Profil instalacyjny




SG 10539
Wieszak rolety




SG 10542
Wieszak rolety




SG 10543
Wieszak rolety



SG 10574
Wieszak rolety




SG 10575
Osłona wieszaka




SG 10690
dystans


D. MONTAŻ WE WNĘCE

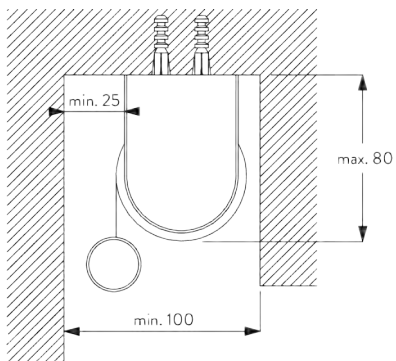


Wieszaki

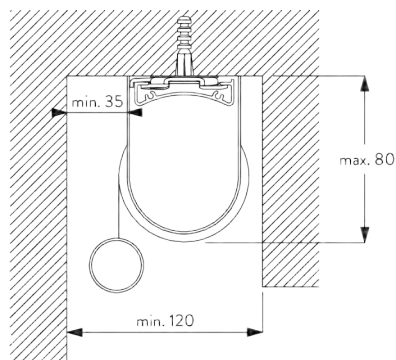

**Profil instalacyjny SG 10534 i uchwyty SG 3033
albo SG 3044**

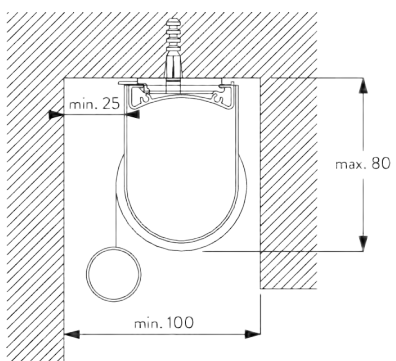


Profil instalacyjny SG 10534 i zatrzaskowy wieszak SG 10539
Nie jest to możliwe w przypadku dwóch połączonych systemów!

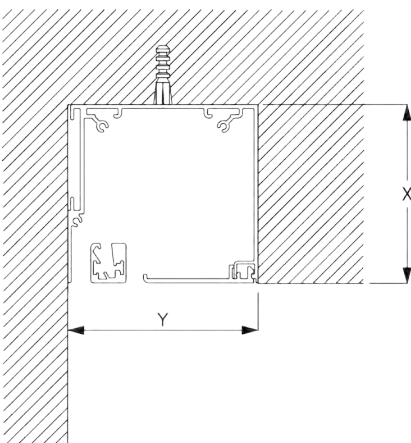


Kaseta

$X = \text{Kaseta S } 73 \text{ mm} / \text{KasetaL } 110 \text{ mm}$


$Y = \text{Kaseta S min. } 79 \text{ mm} / \text{KasetaL min. } 111 \text{ mm}$




SG 3033
Uchwyt




SG 3044
Uchwyt




SG 10534
Profil instalacyjny




SG 10539
Wieszak




SG 10542
Wieszaki




SG 10543
Wieszaki



SG 10574
Osłona wieszka




SG 10575
Osłona wieszaka







SG 10690
Dystans

E. MONTAŻ Z OPCJĄ


PROWADNICY BOCZNEJ



Pojedynczy system

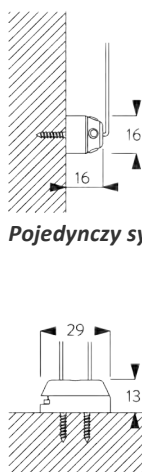


Podwójny system (Instalacja obok siebie)




SG 8235

Mocowanie
przewodzenia bocznego -
krótkie




SG 10762

Dekiel obciążnika




SG 8236

Mocowanie
przewodzenia bocznego
- długie




SG 10772

Dekiel obciążnika




SG 8237

Uchwyt mocowania
bocznego




SG 4944

Dekiel obciążnika




SG 8249

Element przewodzenia
bocznego




SG 10641

Przelotka przewodzenia
bocznego




SG 10642

Uchwyt przewodzenia
bocznego




SG 10643

Linka przewodzenia
bocznego 1.3 mm x 4.2 m




SG 10669

Mocowanie przewodzenia
bocznego podwójne -
długie




SG 10673

Mocowanie przewodzenia
bocznego podwójne -
krótkie



SG 10701

Uchwyt przewodzenia
bocznego - podwójny





SG 10706

Linka
przewodząca 1.3
mm x 2.6 m

OPCJE SYSTEMU


A. Zwijanie tkaniny




A: Zwijanie tkaniny - strona na okno (standard) Zwijanie
B: tkaniny - strona na pomieszczenie (opcja)

B. INSTALACJA

PROFILA



C. PROWADNICE BOCZNE

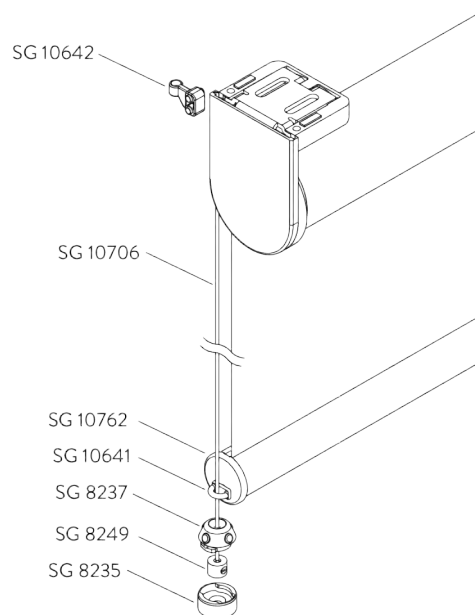

Dodatkowe części:

- 2x SG 8235 Mocowanie prowadzenia bocznego - krótkie
- 2x SG 8237 Uchwyt mocowania bocznego
- 2x SG 8249 Element prowadzenia bocznego
- 2x SG 10762 Dekiel obciążnika
- 2x SG 10641 Przelotka prowadzenia bocznego
- 2x SG 10642 Uchwyt prowadzenia bocznego
- 2x SG 10706 Linka prowadząca 1.3 mm x 2.6 m

Części opcjonalne:


- 2x SG 8236 Mocowanie prowadzenia bocznego - długie
- 2x SG 10772 Dekiel obciążnika kwadratowy
- 2x SG 10643 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - długie
- 1x SG 10673 Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - krótkie
- 1x SG 10701 Uchwyt prowadzenia bocznego - podwójny

Notatka:

- Odstępy świetlne zwiększają się, gdy używana jest opcja prowadzenia bocznego
- Do 15° od pionu

D. DWA POŁĄCZANE

SYSTEMY




Dodatkowe części:

- 1x SG 10558 Adapter
- 2x SG 10626 Wieszak zespolony
- 2x SG 10627 Kołnierz przyłączeniowy
- 1x SG 10628 Adapter rury
- 1x SG 10632 Osłona wieszaka zespolonego

Notatka:

- Nie możliwe z 24 V motor SG 10692!


**E. DWA POJEDYNCZE
SYSTEMY OBOK
SIEBIE**



Dodatkowe części:

- 1x SG 10632 połączone z osłoną wieszka

F. BLENDĄ / KASETĄ

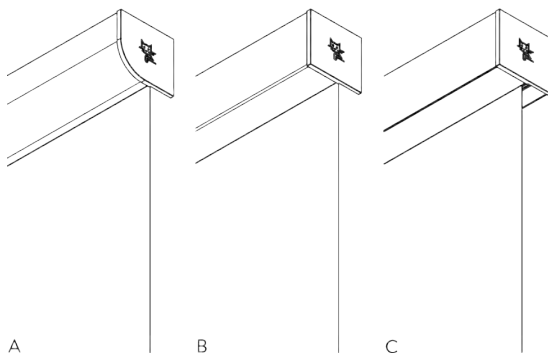

A: Blendą okrągłą

B: Blendą kwadratową

C: Kasetą


Rozmiar:

- S: 78 x 73 mm

- L: 110 x 110 mm

Notatka:


- Dotyczy tylko rozwiązania z obciążnikiem dolnym SG 11442
- Niemożliwe w przypadku podłączonych systemów
- Dwa systemy z jedną blendą tylko na zamówienie

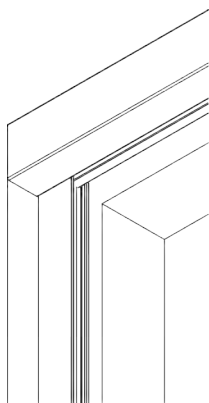

Opcjonalnie kanały prowadnic bocznych SG 11542 do zastosowania z blendą lub kasetą

Notatka:

- Dotyczy tylko montażu wewnętrznego
- Kasetą: tylko montaż wnękowy

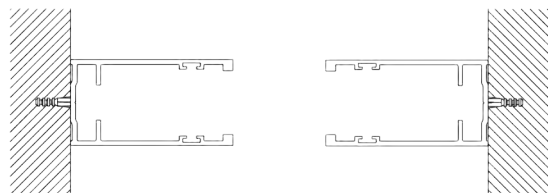

MOTORY & STEROWANIA

A. PARAMETRY MOTORU

	20-Series	20-Series	10-Series K	5-Series	24 V DC
Motors	SG 10321	SG 10320	SG 10514	SG 10715	SG 10692

Motor Features

Soft stop	•	•			
Electronic end-stop	•	•			•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•			•
Mechanical end-stop			•	•	
Mechanical revolution counter (limited revolution)			•	•	
Two intermediate positions possible	•				
Noiseless stop	•	•	•		•
Parallel wiring possible without additional relays	•	•			
Disconnectable motor cable	•	•			
IP class	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 30

Control Features

Mains power control	•	•	•	•	
Dry contact control					•
SG Control L (built-in receiver)	•				
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface)	•	•	•	•	•

B. SPECYFIKACJA MOTORU

Na stronie internetowej
można zapoznać się ze
systemem okablowania

Motors	Light gaps* C / D = driving side	Min. system width	Voltage	Current	Frequency	Speed	Frequency receiver
20-Series							
SG 10320 (standard)	C: 13 mm / D: 19 mm	61 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	70 rpm	-
SG 10321	C: 13 mm / D: 19 mm	61 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	70 rpm	868/915 MHz
10-Series K							
SG 10514	C: 9 mm / D: 25 mm	50 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	C: 9 mm / D: 25 mm	61 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-
24 V DC							
SG 10692	C: 13 mm / D: 19 mm	50 cm	24 V DC	0.7 A	-	25 rpm	-

*Light gaps Fascia or Box: C +2 mm / D +2 mm

C. STEROWANIE


Szczegóły znajdziesz w katalogu „sterowanie”..

Włącznik ścienny



System może być obsługiwany za pomocą
stałego przełącznika ściennego.

SG Control L



Dostępne różne nadajniki radia i nadajniki ściennie.



Aplikacja Silent Gliss Move App.

D. SCHEMAT




OKABLOWANIA



Patrz strona Silent Gliss.






CZĘŚCI















A. STANDARDOWE CZĘŚCI


















	SG 4226 Podwójna taśma 30 mm
	SG 9917 Hirschmann portable socket-outlet STAK 3 N
	SG 10284 O-Ring
	SG 10320 Śilnik rurowy 230 V AC, 20 serii S 1,5/70
	SG 10532 Tube ø 43 mm
	SG 10542 Wieszak
	SG 10543 Wieszak
	SG 10557 Adapter rury nawojowej
	SG 10574 Dekiel wieszaka
	SG 10575 Dekiel wieszaka
	SG 10620 Kołnierz silnika 10/20 seria
	SG 10621 Adapter rury nawojowej
	SG 10668 PVC listwa 10 mm
	SG 10760 Obciążnik dolny

	SG 10761 Dekiel obciążnika
---	--------------------------------------

B. DODATKOWE CZĘŚCI

	SG 3033 Uchwyt
	SG 3044 Uchwyt
	SG 4508 Szczotka 5x7 mm
	SG 4903 Obciążnik dolny
	SG 8235 Mocowanie prowadzenia bocznego - krótkie
	SG 8236 Mocowanie prowadzenia bocznego - długie
	SG 8237 Mocowanie linki prowadzenia bocznego
	SG 8249 Element prowadzenia bocznego
	SG 9916 Hirschmann plug set
	SG 9959 Przekaznik sterowania grupowego
	SG 10139 Wkręt 2.9x6.5
	SG 10293 Kabel 230V AC, 2/3/5/10 m
	SG 10300 Pilot radiowy 1-kanalowy
	SG 10302 Pi lot radiowy 5+1 kanałowy

	SG 10303 <i>Pilot radiowy 10+2+1 kanałowy</i>		SG 10641 <i>Przelotka prowadzenia bocznego</i>		SG 10762 <i>Dekiel obciążnika</i>
	SG 10321 <i>Silnik rurowy 230 V AC, 20 serii S 1,5/70, odbiornik radiowy</i>		SG 10642 <i>Uchwyt prowadzenia bocznego</i>		SG 10770 <i>Obciążnik dolny</i>
	SG 10498 <i>Wkręt 2.9x9.5</i>		SG 10643 <i>Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 4.2 m</i>		SG 10771 <i>Dekiel obciążnika</i>
	SG 10514 <i>Silnik rurowy 230 V AC, 10 serii S 3/30 K</i>		SG 10651 <i>Kołnierz przyłączeniowy</i>		SG 10772 <i>Dekiel obciążnika</i>
	SG 10534 <i>Profil instalacyjny</i>		SG 10669 <i>Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - długie</i>		SG 10804 <i>Pilot radiowy 15+5+1 kanałowy</i>
	SG 10539 <i>Wieszak</i>		SG 10673 <i>Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - krótkie</i>		SG 11178 <i>Dekiel obciążnika</i>
	SG 10544 <i>Wieszak</i>		SG 10690 <i>Dystans</i>		SG 11180 <i>Uchwyt</i>
	SG 10558 <i>Adapter rury</i>		SG 10692 <i>Silnik 24 V DC, 2/38</i>		SG 11258 <i>Adapter rury</i>
	SG 10622 <i>Adapter rury, 24V DC motor</i>		SG 10701 <i>Uchwyt prowadzenia bocznego - podwójny</i>		SG 11322 <i>Wkręt KA35x10 WN 1413</i>
	SG 10625 <i>Kołnierz motoru, 10/20-Series</i>		SG 10706 <i>Linka prowadząca 1.3 mm x 2.6 m</i>		SG 11323 <i>Wkręt KA35x12</i>
	SG 10626 <i>Wieszak</i>		SG 10708 <i>Adapter set, 24 V DC</i>		SG 11354 <i>Napęd motoru 10/20-Series</i>
	SG 10627 <i>Kołnierz przyłączeniowy</i>		SG 10715 <i>Silnik rurowy 230 V AC, 5 serii S 6/28</i>		SG 11355 <i>Napęd motoru 5-Series</i>
	SG 10628 <i>Adapter rury</i>		SG 10747 <i>Talerz motoru S</i>		SG 11357 <i>Napęd motoru 24 V DC</i>
	SG 10632 <i>Łącznik osłony wieszaka</i>		SG 10753 <i>Talerz motoru</i>		SG 11426 <i>Zasilacz 24 V / 2A, w tym kabel z wtyczką UE / CH</i>

	SG 11430 Profil instalacyjny blenda 73 mm		SG 11449 Wieszak prawy 73 mm		SG 11540 Osłona wieszaka kwadratowa prawa 110 mm
	SG 11431 Blenda okrągła 73 mm		SG 11450 Wieszak lewy 73 mm		SG 11542 Kanał prowadzenia bocznego
	SG 11432 Blenda kwadratowa 73 mm		SG 11451 Wieszak prawy 73 mm		SG 11546 Wieszak lewy 110 mm
	SG 11433 Kaseta 73 mm		SG 11460 Pokrywka do wtyczki Hirschmann		SG 11547 Wieszak prawy 110 mm
	SG 11434 Osłona kasety 73 mm		SG 11480 Włacznik ścienny 1 kanałowy		SG 11548 Wieszak lewy 110 mm
	SG 11437 Osłona wieszaka okrągła lewa 73 mm		SG 11490 Włacznik ścienny 5+1 kanałowy		SG 11549 Wieszak prawy 110 mm
	SG 11438 Osłona wieszaka okrągła prawa 73 mm		SG 11530 Profil instalacyjny blenda 110 mm		SG 11550 Wieszak lewy 110 mm
	SG 11439 Osłona wieszaka kwadratowa lewa 73 mm		SG 11531 Blenda okrągła 110 mm		SG 11551 Wieszak prawy 110 mm
	SG 11440 Osłona wieszaka kwadratowa prawa 73 mm		SG 11532 Blenda kwadratowa 110 mm		
	SG 11442 Obciążnik dolny		SG 11533 Kaseta 110 mm		
	SG 11443 Dekiel		SG 11534 Osłona kasety 110 mm		
	SG 11446 Wieszak lewy 73 mm		SG 11537 Osłona wieszaka okrągłego lewa 110 mm		
	SG 11447 Wieszak prawy 73 mm		SG 11538 Osłona wieszaka okrągłego prawa 110 mm		
	SG 11448 Wieszak lewy 110 mm		SG 11539 Osłona wieszaka kwadratowa lewa 110 mm		

