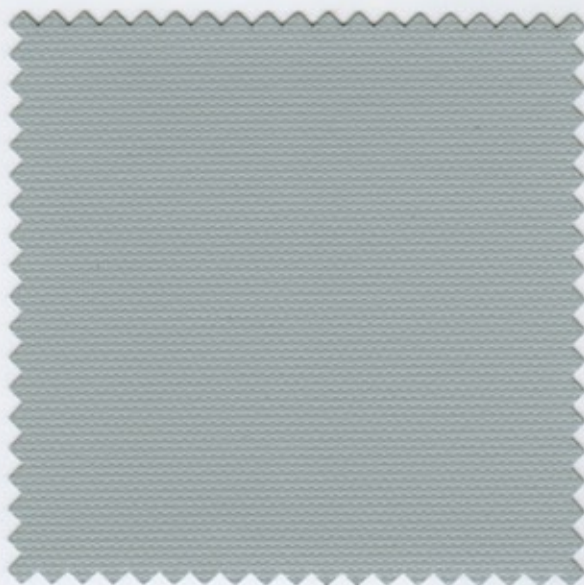


900



933



909



934



913



930















D5

Puma – The blackout fabric of choice when a robust, easy maintenance fabric is required. Ideal for use with Silent Gliss dimout systems.

Puma – Die erste Wahl, wenn ein unempfindliches, pflegeleichtes Blackout-Gewebe gefragt ist. Ideal für die Verwendung mit Silent Gliss Dimout-Systemen.

Puma – Tissu occultant facilement nettoyable. Convient particulièrement aux stores enrouleurs / systèmes rollos occultant à glissière.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	Glass fibre, PVC coated (25% Glass fibre, 75% PVC) Glasfaser, PVC beschichtet (25% Glasfaser, 75% PVC) Fibre de verre, enduit de PVC (25% fibre de verre, 75% PVC)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	407
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.30
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	245
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	250
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	1500 m
 Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4900









Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage












Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input checked="" type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★★☆☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	900	909	913	930	933	934
 Tv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Rv	76.0	31.0	8.0	7.0	53.0	75.0
 Av	24.0	69.0	92.0	93.0	47.0	25.0
 Ts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Rs	56.0	22.0	11.0	5.0	45.0	60.0
 As	44.0	78.0	89.0	95.0	55.0	40.0
 Tuv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 g _{tot}	0.40	0.56	0.61	0.64	0.45	0.39

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
 Rv	Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
 Av	Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

