


400



410

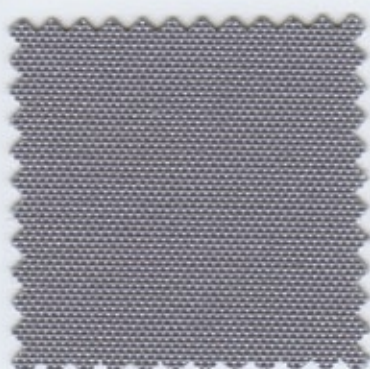

429



B6

Colorama 2 Bioactive – Based on the Silent Gliss bestseller, Colorama 2 Bioactive is made with fibres containing ionised silver. Its lasting antimicrobial effect is useful in situations that have special hygiene requirements as in hospitals, nursing and retirement homes, schools, etc.

Colorama 2 Bioactive – Antibakterieller Stoff, ideal geeignet für Situationen mit speziellen hygienischen Anforderungen wie Spitäler, Altersheime, Geburtshäuser und Schulen etc. Die Wirkung von Colorama 2 Bioactive basiert auf im Garn eingearbeiteten Silberionen. Gleiche Webart wie der Silent Gliss Bestseller Colorama 2.

Colorama 2 Bioactive – Basé sur l'incontournable Colorama, ce tissu intègre des fibres contenant un fil ionisant. Son effet durable antimicrobien est utile dans les lieux où une hygiène est nécessaire, comme les hôpitaux, crèches, écoles, maisons de retraite, etc.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS (50% Bioactive)
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	290
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.55
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	335
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	340, 202, 138,  12.7, 8.9
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, B-s1 (EN 13501)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	240 m
 * Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances  	
This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.	

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage		Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
     approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible		Welding / Schweißen / Soudure	☐	☐
Individual design / Individuelles Design / Design individuel				
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale			★★☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser			☐	

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)			
Colour Farbe Couleur	400	410	429
 Tv	35.2	36.3	10.8
 Rv	60.8	62.0	31.1
 Av	4.0	1.7	58.1
 Ts	34.0	34.4	22.9
 Rs	58.2	59.2	46.2
 As	7.8	6.4	30.9
 Tuv	4.6	8.4	6.3
 Fc	0.60	0.60	0.60
 got	0.40	0.40	0.50

 Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
 Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
 Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
 UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

 Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

