




900



929

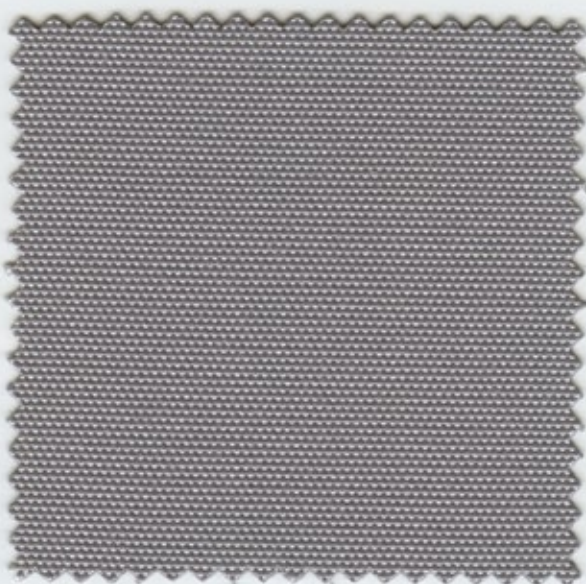

B11

Jumbotex – With the unreached with of 500 cm this fabric is ideally suited for very large roller blinds.
The structure of Jumbotex also gives good acoustic characteristics.

Jumbotex – Mit seiner unerreichten Stoffbreite von 500 cm ist dieser Stoff die ideale Wahl für übergrösse Rollo-Systeme. Kein Zusammensetzen, keine Nähte. Jumbotex überzeugt zudem mit guten akustischen Eigenschaften.

Jumbotex – Le seul tissu de la collection en laize de 500 cm. Il est idéal pour des stores enrouleurs / systèmes rollos de grande largeur. Jumbotex possède aussi un bon pouvoir acoustique.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	512 (900), 545 (929)
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.80 (900), 0.85 (929)
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	460
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	500
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M2 (NF P 92-503-507), B-s1 (EN 13501)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6 (900), 6-7 (929)
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	No / Nein / Non
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	1000 m
 * Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4905, 4900

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.60$
Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.60$
Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.60$
DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweissen / Soudure ☐

Individual design / Individuelles Design / Design individuel

Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale ☐

Laser cutting / auslasern / Coupe au laser ☐

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)		
Colour Farbe Couleur	900	929
 Tv	25.1	3.4
 Rv	73.7	39.3
 Av	1.2	57.3
 Ts	24.1	12.6
 Rs	72.7	53.3
 As	3.2	34.1
 g _{tot}	0.34	0.42

 Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)

 Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)

 Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)

 Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)

 Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)

 Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)

 Total g-value (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K), DIN EN 13363-1
Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K), DIN EN 13363-1
Valeur g totale (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K), DIN EN 13363-1

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%



For more information please refer to the brochure. / Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre. / Pour plus d'informations, consultez la brochure.
www.silentgliss-collection.com