



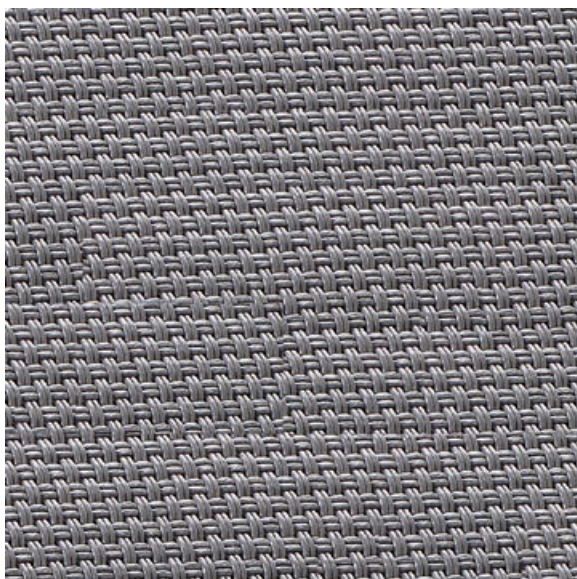
Basic Screen 5%



3001



3015



3006



3007




















B23

Basic Screen 5% – A reliable, basic screen fabric perfect for price sensitive projects.










Basic Screen 5% – Dieser zuverlässige Standard-Screen ist die ideale Lösung für Situationen, in welchen die Vorteile eines Screen Stoffes zu einem möglichst attraktiven Preis gefordert sind.

Basic Screen 5% – Ce tissu Screen standard éprouvé est la solution idéale pour des situations où les avantages des tissus Screen doivent être associés à un prix particulièrement concurrentiel.






Characteristics / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	30% Polyester, 70% PVC
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	410
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.55
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	195
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	200
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	5000 m
 Limited or not suitable for roller blind systems / Eingeschränkt oder nicht geeignet für Rollo-Systeme / Limité ou non adapté pour les systèmes stores enrouleurs / rollos	Silent Gliss 4900
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 508-0170  GREENGUARD Indoor Air Quality Certified  SGS	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage
    

Processing / Verarbeitung / Traitement	
Welding / Schweißen / Soudure	<input checked="" type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)				
Colour / Farbe / Couleur	3001	3015	3006	3007
 Tv	20.3	14.4	8.0	7.2
 Rv	70.1	48.3	21.8	3.5
 Av	9.6	37.3	70.2	89.4
 Ts	24.4	20.0	10.1	7.2
 Rs	60.5	43.7	20.3	3.4
 As	15.1	36.3	69.6	89.4
 Tuv	7.5	7.6	7.5	7.2
 Fc	0.55	0.66	0.80	0.90
 g _{tot}	0.40	0.47	0.57	0.65

-  Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
-  Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
-  Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
-  UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

-  Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 -  Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 -  Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 -  Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 -  Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
- (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

