
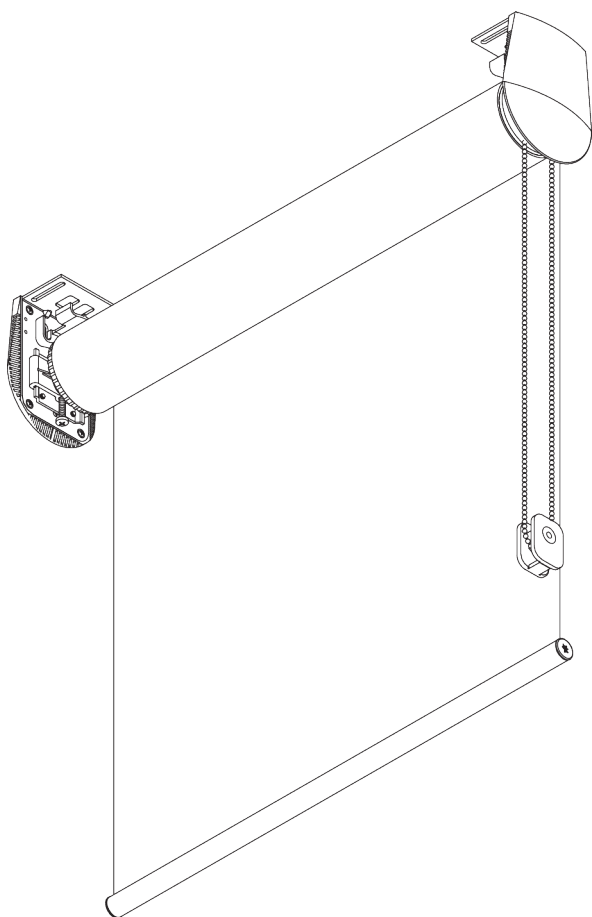


SG 4840



INFORMACJA O PRODUKCIE


- **Obsługa:** łańcuszek
- **Zasięg :** L
- **Mocowanie:** sufit, ściana, wnęka
- **Kolory:** biały RAL 9016 albo anodowane aluminium, możliwe malowanie specjalne
- **Tekstylia:** zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss

Cechy produktu:


- Łańcuszek ze stali nierdzewnej
- Wieszaki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji w celu pionowego ułożenia tkaniny

SPECYFIKACJA SYSTEMU


A. WYMIARY SYSTEMU




Tuba SG 4901: 4 m
Tuba SG 4957: 5 m



50 cm




Tuba SG 4901: 6 m
Tuba G 4957: 3.75 m



15 m²




Tuba SG 4901: 12.5 kg
Tuba SG 4957: 9.5 kg




Zalecany stosunek szerokości do
wysokości
maks. 1:3

Maksymalna powierzchnia

		A →						
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m
B ↓	2 m	●	●	●	●	○	○	○
	2.5 m	●	●	●	●	○	○	○
	3 m	●	●	●	●	○	○	○
	3.5 m	●	●	●	●	○		
	4 m	●	●	●	●			
	4.5 m	●	●	●				
	5 m	●	●	●				
	5.5 m	●	●		max. 15 m ²			
	6 m	●	●					




● SG 4901 (ø 80 mm)




○ SG 4957 (ø 110 mm)

B.PROFILE


Informacje o Profilu




SG 4901
Tuba 80 mm




SG 4957
Tuba 110 mm




SG 10760
Obciążnik dolny



SG 10770
Obciążnik dolny




SG 4903
Obciążnik dolny



SG 4902
Profil

C. JAK MIERZYĆ

nie dotyczy osłony
wieszaków (15 mm)

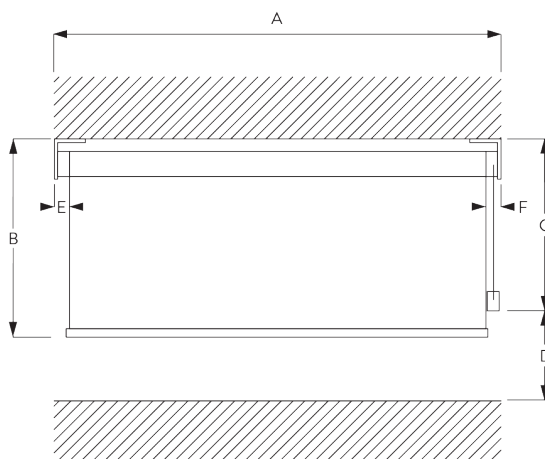

A: Szerokość systemu

B: Wysokość systemu

C: Wysokość łańcuszka

D: Ogranicznik bezpieczeństwa SG 10731 min. 150 cm nad podłogą

Tuba SG 4901 (80 mm):

E: Szczelina świetlna: 44 mm

F: Szczelina świetlna - strona sterowania: 40 mm

Tuba SG 4957 (110 mm):

E: Szczelina świetlna: 42 mm

F: Szczelina świetlna - strona sterowania: 42 mm

Notatka:

Wszystkie wymiary uwzględniają 15 mm na osłonę wieszaka na stronę!

MONTAŻ

A.INFORMACJE O MONTAŻU

Szczegółowe informacje dotyczące dopasowania można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.


Punkty mocowania



** 30 mm bez osłony


** 43 mm z osłoną

**Regulowane wieszaki
(do regulacji w
pionie)**

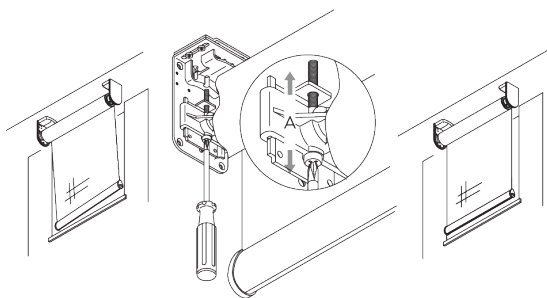


Pionowe dopasowanie tkaniny do ramy okna.


B. MONTAŻ SUFITOWY



Tuba SG 4901 (80 mm)




Tuba SG 4957 (110 mm)




SG 4904

Zestaw wieszaków (SG 4949)




SG 4906

Zestaw płyt (SG 4949)



SG 4956


Ośłona wieszaka




SG 4966

Zestaw specjalnych Śrub(SG 4949)


C. MONTAŻ ŚCIENNY



Tuba SG 4901 (80 mm)




Tuba SG 4957 (110 mm)




SG 4904

Wieszak (set SG 4949)




SG 4906

Zestaw płyt (SG 4949)



SG 4956


Ostona wieszaka




SG 4966

Specjalna śruba (set SG 4949)


D. MONTAŻ NA WPUST

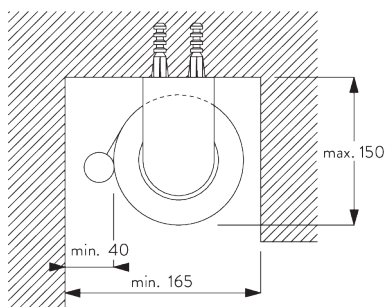

Tuba SG 4901 (80 mm)

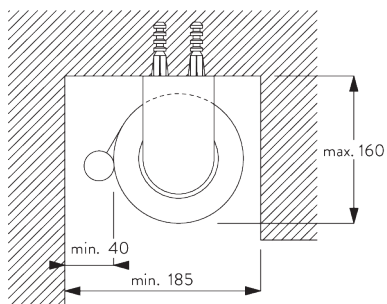


Tuba SG 4957 (110 mm)




SG 4904

Zestaw wieszaków (SG 4949)




SG 4906

Zestaw płyt (SG 4949)



SG 4956


Ośłona wieszaka



SG 4966


Zestaw specjalnych śrub
(set SG 4949)

E. MONTAŻ Z OPCJĄ PROWADNICZY BOCZNEJ




SG 3036

Wieszak 47 mm




SG 4944

Ośłona końcowa
przewodnicy bocznej




SG 4946

Mocowanie linki
przewodzenia bocznego



SG 4947

Mocowanie linki
przewodzenia bocznego





SG 4948

Linka prowadzenia bocznego
1.5 mm

OPCJE SYSTEMU


A. TKANINA ROLL-OFF



A: Odwijana tkanina od strony okna (standard)

B: Odwijana tkanina od strony pomieszczenia (opcja)

B. PROWADNICE BOCZNE

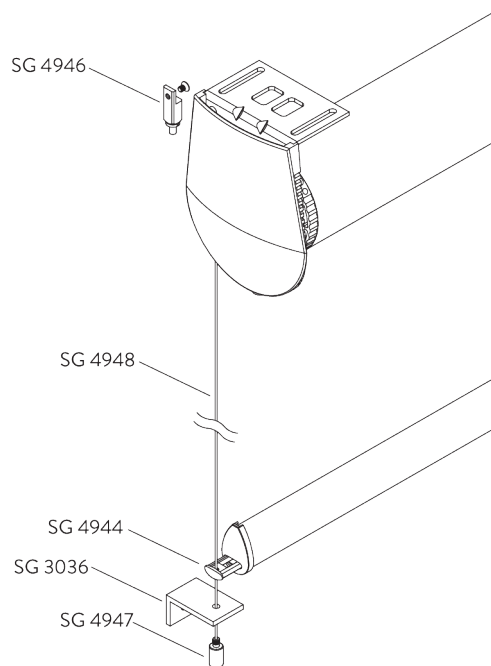

Dodatkowe części:


- 2x SG 3036 wieszak 47 mm
- 2x SG 4944 Osłona końcowa prowadnicy bocznej
- 2x SG 4946 Mocowanie linki prowadzenia bocznego
- 2x SG 4947 Mocowanie linki prowadzenia bocznego
- 2x SG 4948 Linka prowadzenia bocznego 1.5 mm

Notatka:

- Odstępów świetlnych zwiększają się, gdy używana jest opcja prowadzenia bocznego
- Do 15° od pionu

C. PŁYTA INSTALACYJNA Z


HAKIEM

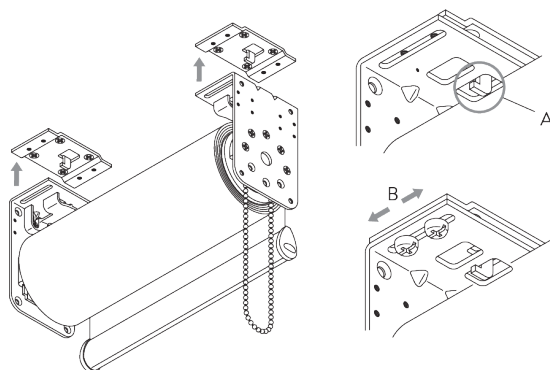

A: Płyta instalacyjna z hakiem SG 4972 przenosi obciążenie rolety










B: Wsporniki z możliwością regulacji bocznej w zakresie do 18 mm

D. REGULOWANY STOPER POZYCJI KOŃCOWEJ

















CZĘŚCI

A. STANDARDOWE CZĘŚCI

	SG 4223 Taśma PCV 14 mm
	SG 4226 Taśma podwójna 30 mm
	SG 4845 Łańcuszek metalowy ø 4,5 mm
	SG 4901 Tuba 80 mm
	SG 4902 Profil
	SG 4908 Stoper
	SG 4914 Adapter tuby
	SG 4915 Wspornik
	SG 4939 Wał
	SG 4941 Zestaw napędu łańcuchowego
	SG 4949 Zestaw wieszaków
	SG 4956 Osłona wieszaka
	SG 10503 Śruba 3.5x13
	SG 10505 Śruba M4x8

B. OPCJONALNE CZĘŚCI

	SG 3036 Wieszak 47 mm
	SG 4903 Obciążnik dolny
	SG 4909 Napęd łańcuchowy
	SG 4944 Osłona końcowa prowadnicy bocznej
	SG 4945 Zestaw ogranicznika końcowego
	SG 4946 Boczne mocowanie liny prowadzącej
	SG 4947 Boczne mocowanie liny prowadzącej
	SG 4948 Boczna linka prowadząca 1.5 mm
	SG 4951 Obciążnik dolny 8 mm
	SG 4957 Tuba 110 mm
	SG 4958 Adapter tuby
	SG 4961 Adapter tuby
	SG 4965 Kołnierz końcowy
	SG 4972 Płyta instalacyjna

	SG 10502 Śruba M4x6
	SG 10504 Śruba M5x8
	SG 10508 Śruba M5x12
	SG 10770 Obciążnik dolny
	SG 10771 Osłona
	SG 11178 Osłona

