
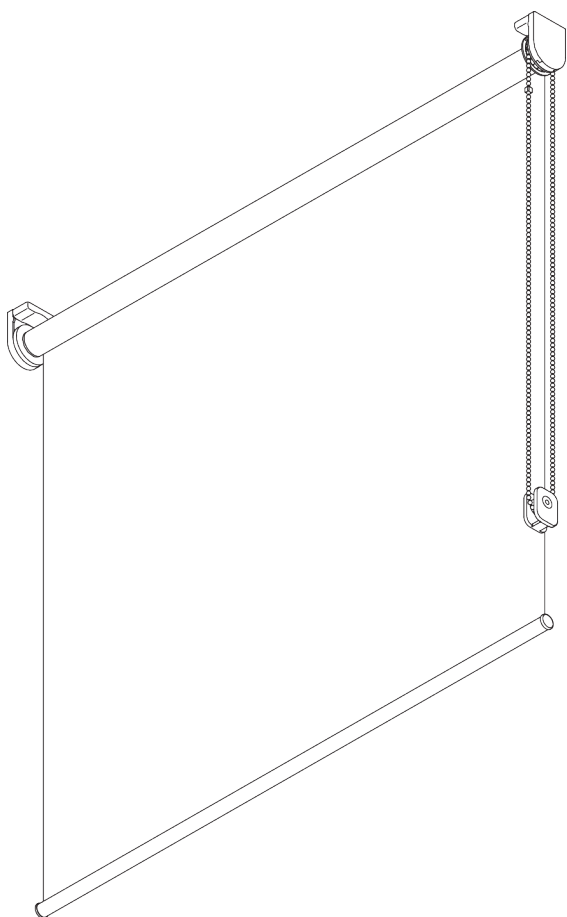


SG 4905



INFORMACJA O PRODUKCIE


- **Obsługa:** łańcuszek
- **Zasięg :** L
- **Mocowanie:** sufit, ściana, wnęka
- **Kolory:** 20 kolorów plus srebrny
- **Tekstylia:** zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss

Cechy produktu:


- łańcuszek ze stali nierdzewnej
- Wieszaki Click-In

SPECYFIKACJA SYSTEMU


A.WYMIARY SYSTEMU




1.6 m



25 cm




3 m



4.8 m²



1.3 kg



Zalecana szerokość /
stosunek wysokości
maks. 1:3

Maksymalna powierzchnia

Wall fitting (system drop on window side)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. system drop	cm	300	300	300	300	290	260	240	210	190

Ceiling fitting / wall fitting (system drop on room side)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	290	260	240

B.PROFILE

Informacje o Profilu




SG 10533
Tuba 25 mm



SG 10687
Obciążnik dolny

C. JAK MIERZYĆ

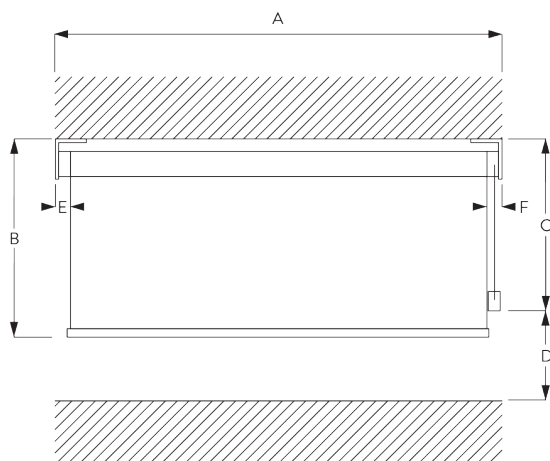

A: Szerokość systemu

B: Wysokość systemu

C: Wysokość tańczuszka

D: Ogranicznik bezpieczeństwa SG 10731 min. 150 cm nad podłogą

E: Szczelina świetlna: 16 mm

F: Szczelina świetlna - strona sterowania: 21 mm

MONTAŻ



A. INFORMACJE O MONTAŻU

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dopasowania, odwiedź witrynę Silent Gliss, sekcja logowania.


Punkty mocowania




B. MONTAŻ SUFITOWY




SG 10679
Wieszak



SG 10680
Wieszak





SG 10683
Osłona wieszaka




SG 10684
Osłona


C. MONTAŻ ŚCIENNY




SG 10679
Wieszak



SG 10680
Wieszak





SG 10683
Osłona wieszaka




SG 10684
Osłona


D. MONTAŻ NA WPUST

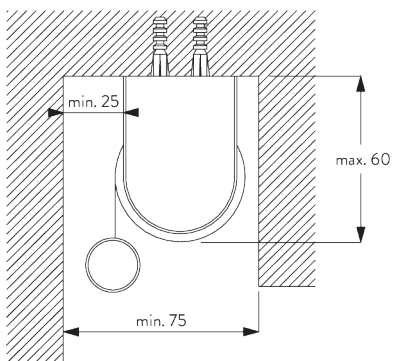


SG 10679
Wieszak



SG 10680
Wieszak



SG 10683
Osłona wieszaka





SG 10684
Osłona



E. MONTAŻ Z OPCJĄ

PROWADNICY


BOCZNEJ



Pojedynczy system




System podwójny (montaż obok siebie)




SG 8235

*Nasada do prowadzenia
bocznego linkowego-krótka*




SG 8236

*Nasada do prowadzenia
bocznego linkowego-długa*




SG 8237

*Uchwyt linki prowadzenia
bocznego*




SG 8249

*Element prowadzenia
bocznego*




SG 10643

*Linka prowadzenia
bocznego 1.3 mm x 4.2 m*




SG 10669

*Prowadnica boczna z
podwójną podstawą, długa*




SG 10673

*Prowadnica boczna z
podwójną podstawą, krótka*




SG 10676

Element




SG 10686

Prowadzenie boczne i osłona



SG 10701

Podwójny uchwyt linki prowadzenia bocznego




SG 10706

Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 2.6 m

OPCJE SYSTEMU


A. TKANINA ROLL-OFF

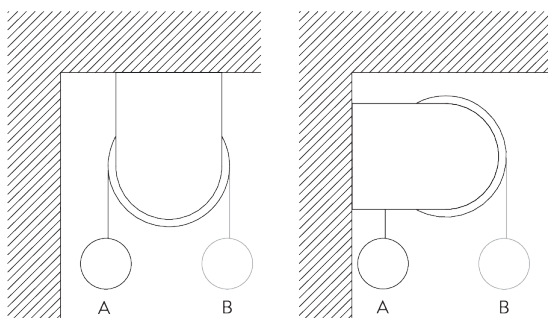

A: Odwijana tkanina od strony okna (standard)

B: Odwijana tkanina od strony pomieszczenia (opcja)

B. PROWADNICE BOCZNE

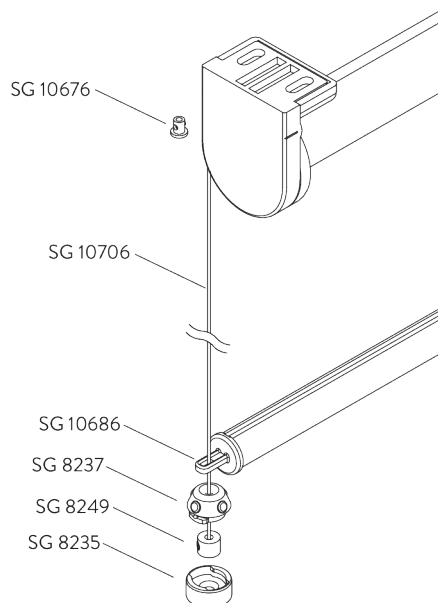

Dodatkowe części:

- 2x SG 8235 Nasada do prowadzenia bocznego linkowego-krótka
- 2x SG 8237 Uchwyt linki prowadzenia bocznego
- 2x SG 8249 Element prowadzenia bocznego
- 2x SG 10676 Element
- 2x SG 10686 Prowadzenie boczne i osłona
- 2x SG 10706 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 2.6 m


Części opcjonalne:

- 2x SG 8236 Nasada do prowadzenia bocznego linkowego-długa
- 2x SG 10643 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Prowadnica boczna z podwójną podstawą, długa
- 1x SG 10673 Prowadnica boczna z podwójną podstawą, krótka
- 1x SG 10701 Podwójny uchwyt linki prowadzenia bocznego

Uwagi:

- Odstępy świetlne zwiększają się, gdy używana jest opcja prowadzenia bocznego
- Do 15° od pionu

C. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

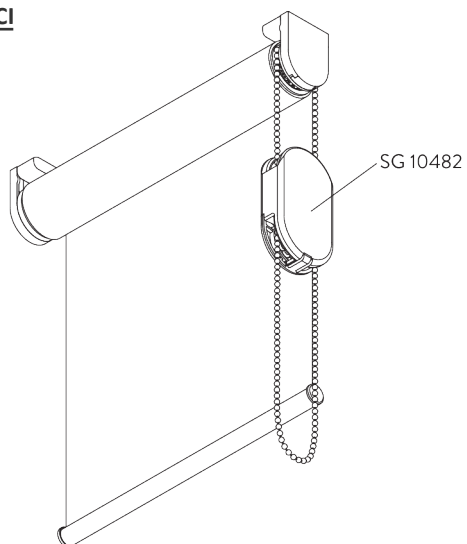






Urządzenie zabezpieczające dla dzieci SG 10482
zwalnia łańcuch, jeśli siła uciągu przekracza 6 kg.

Notatka:




System należy zainstalować w taki sposób, aby pętla
łańcucha urządzenia zabezpieczającego przed
dziećmi kończyła się co najmniej 60 cm nad podłogą.

CZĘŚCI

A. CZĘŚCI STANDARDOWE

	SG 4187 Taśma PCV 8 mm
	SG 4226 Taśma podwójna 30mm
	SG 10530 Łańcuszek metalowy 4 mm
	SG 10533 Tuba 25 mm
	SG 10670 Napęd łańcuchowy, do 1,3 kg ciężaru tkaniny
	SG 10679 Wieszak
	SG 10680 Wieszak
	SG 10681 Adapter tuby
	SG 10683 Osłona wieszaka
	SG 10684 Osłona
	SG 10685 Osłona końcowa
	SG 10687 Obciążnik dolny
	SG 10731 Zestaw elementów zabezpieczających dla dzieci

B. OPTIONAL PARTS

	SG 8235 Prowadnica boczna z podwójną podstawą, krótka
	SG 8236 Prowadnica boczna z podwójną podstawą, długa
	SG 8237 Uchwyt linki prowadzenia bocznego
	SG 8249 Element prowadzenia bocznego
	SG 10482 Zestaw zabezpieczeń dla dzieci, łańcuszek metalowy Ø 4,0 mm
	SG 10643 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 4.2 m
	SG 10669 Prowadnica boczna z podwójną podstawą, długa
	SG 10673 Prowadnica boczna z podwójną podstawą, krótka
	SG 10676 Element
	SG 10686 Osłona końcowa prowadzenia bocznego
	SG 10701 Podwójny uchwyt linki prowadzenia bocznego
	SG 10706 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 2.6 m
	SG 10709 Ogranicznik łańcucha do łańcucha Ø 4 mm
	SG 10710 Napęd łańcuchowy, do ciężaru tkaniny do 0,5 kg