
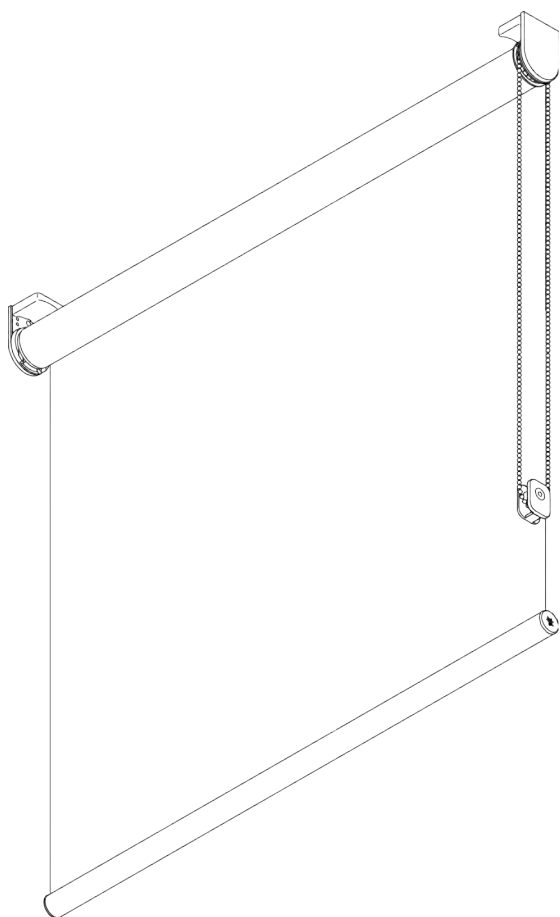


SG 4910



INFORMACJA O PRODUKCIE

- Obsługa: łańcuszek
- **Zasięg** S - M
- **Mocowanie** : sufit, ściana, wnęka
- Kolory: biały RAL 9016, szary RAL 7035, czarny RAL 9005; możliwe kolory specjalne
- Tkaniny: zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss


Cechy produktu:

- Wspomagana sprężyną obsługa bez wysiłku
- Napęd przekładniowy 1 do 1
- Łańcuszek ze stali nierdzewnej
- Wieszaki "Click-in"
- Blenda, kaseta, profil instalacyjny


07/2023/V2

SYSTEM SPECIFICATIONS


A.WYMIARY SYSTEMU



2.4 m



25 cm*,
Fascia / Box: 60 cm
*25 - 60 cm only with
installation profile
SG 10534




3 m



7.2 m²



3 kg



Recommended width /
height ratio
max. 1:3

Maksymalny spadek systemu

Wall fitting (system drop on window side):


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

Ceiling fitting / wall fitting (system drop on room side):


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

B.PROFILE


Informacje o Profilu




SG 10531
Tuba 41 mm




SG 10760
Obciążnik dolny




SG 10770
Obciążnik dolny




SG 4903
Obciążnik dolny




SG 11442
Obciążnik dolny




SG 10534
Profil montażowy




SG 11430
Profil montażowy blenda
73 mm




SG 11530
Profil montażowy blenda
110 mm




SG 11431
Blenda okrągła 73 mm




SG 11531
Blenda okrągła 110 mm




SG 11432
Blenda prostokątna 73 mm




SG 11532
Blenda prostokątna 110 mm



SG 11433
Kaseta 73 mm



SG 11533
Kaseta 110 mm




SG 11434
Osłona kasety 73 mm



SG 11534
Osłona kasety 110 mm

C. JAK MIERZYĆ

łącznie z osłonami wieszaków

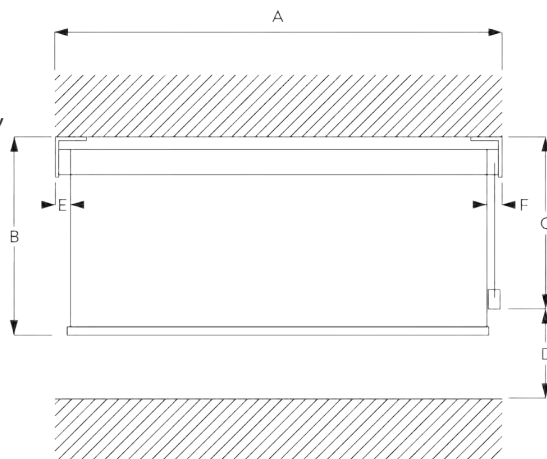

A: Szerokość systemu

B: Wysokość systemu

C: Wysokość łańcucha


D: Element zabezpieczający SG 10731 min.150 cm nad podłogą

E: Szczelina świetlna: 13 mm

F: Szczelina świetlna po stronie obsługi: 18 mm

Wszystkie wymiary uwzględniają 2 mm na osłonę wieszaka na stronę!

Blenda/ Kaseta

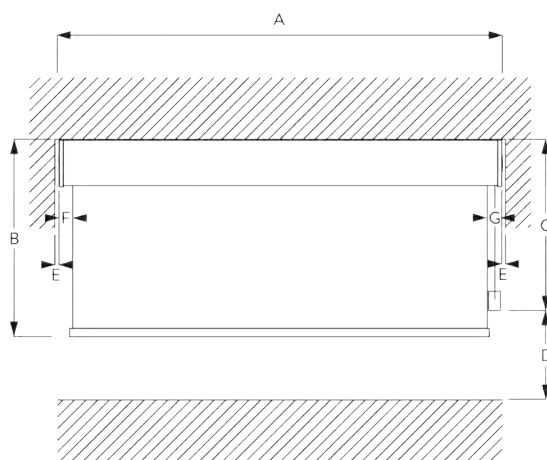

A: Szerokość systemu

B: Wysokość systemu

C: Wysokość łańcucha

D: Zabezpieczenie SG 10731 min 150 cm nad podłogą

E: Szczelina: min 10 mm (przy zastosowaniu osłony)


F: Szczelina świetlna: 15 mm

G: Szczelina świetlna po stronie obsługi: 21 mm


MONTAŻ

A. INFORMACJE O MONTAŻU Szczegółowe informacje dotyczące montażu można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.

Punkty mocowania

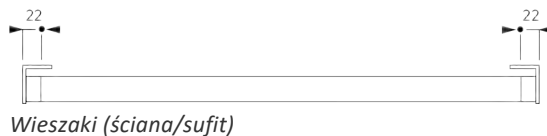


Wieszaki (ściana/sufit)




Blenda/ kaseta i profil montażowy SG 10534 (ściana / sufit)


B. MONTAŻ SUFITOWY




Wieszaki



**Profil montażowy SG 10534 i uchwyty SG 3033
lub SG 3044**




Profil montażowy SG 10534 i wieszak zatrzaskowy SG 10539

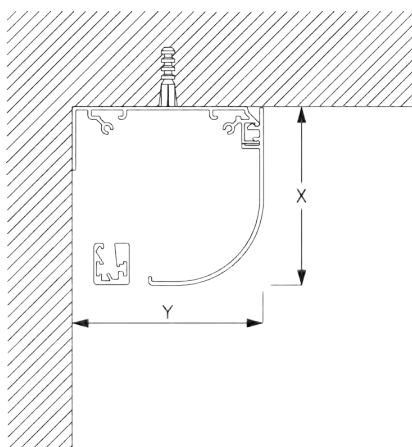


Blenda okrągła

X = Blenda S 73 mm / Blenda L 110 mm Y = Blenda S 78 mm / Blenda L 110 mm

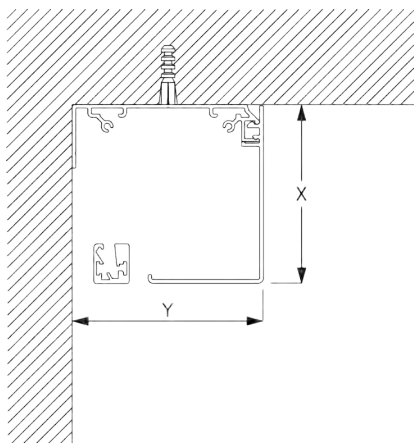


Blenda prostokątna

X = Blenda S 73 mm / Blenda L 110 mm Y = Blenda S 78 mm / Blenda L 110 mm

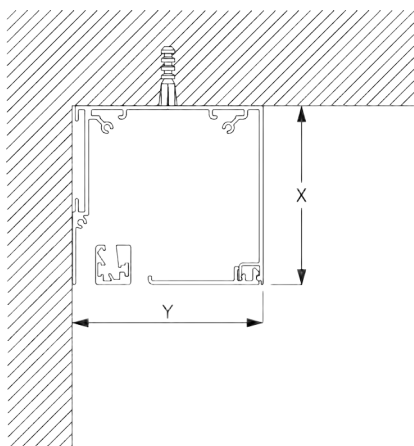


Kaseta


X = Kaseta S 73 mm / Kaseta L 110 mm Y = Kaseta S 78 mm / Kaseta L 110 mm




SG 3033
Uchwyt




SG 3044
Uchwyt




SG 10534
Profil montażowy



SG 10539
Wieszak




SG 10542
Wieszak



SG 10543
Wieszak




SG 10574
Osłona wieszaka




SG 10575
Osłona wieszaka


C. MONTAŻ ŚCIENNY




Wieszaki



Profil montażowy SG 10534 i uchwyty SG 3033 lub SG 3044




Profil montażowy SG 10534 i wieszak zatrzaskowy SG 10539

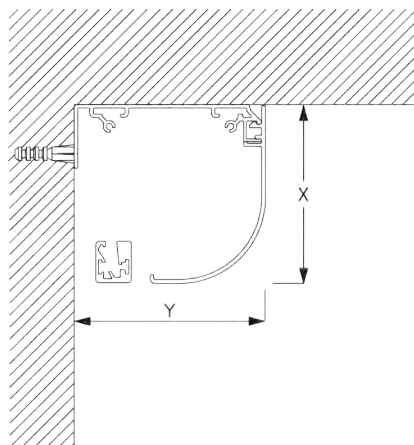


Blenda okrągła

X = Blenda S 73 mm / Blenda L 110 mm Y = Blenda S 78 mm / Blenda L 110 mm

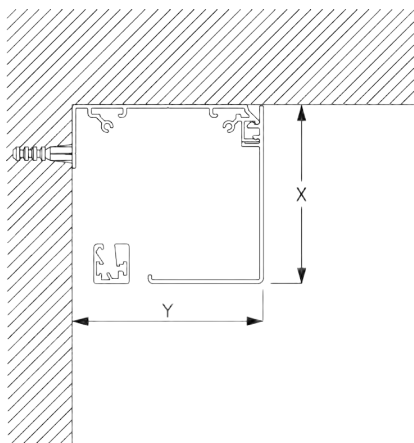

Blenda prostokątna


X = Blenda S 73 mm / Blenda L 110 mm Y = Blenda S 78 mm / Blenda L 110 mm

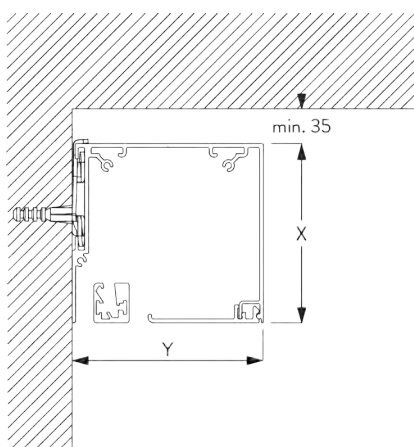

Kaseta S i uchwyt SG 3044 / Kaseta L i uchwyt SG 11180 X = Box S 73 mm /


Box L 110 mm

Y = Kaseta S 78 mm / Kaseta L 110 mm



SG 3033

Uchwyt




SG 3044

Uchwyt




SG 11180

Uchwyt




SG 10534

Profil montażowy




SG 10539

Wieszak



SG 10542

Wieszak




SG 10543

Wieszak




SG 10574

Ostona wieszaka




SG 10575
Ostona wieszaka


D. MONTAŻ NA WPUST

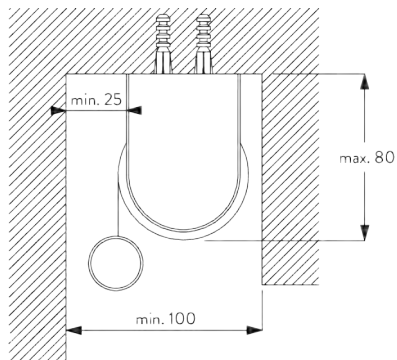


Wieszaki

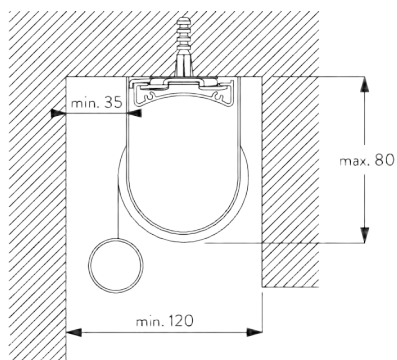

**Profil montażowy SG 10534 i uchwyty SG 3033
lub SG 3044**

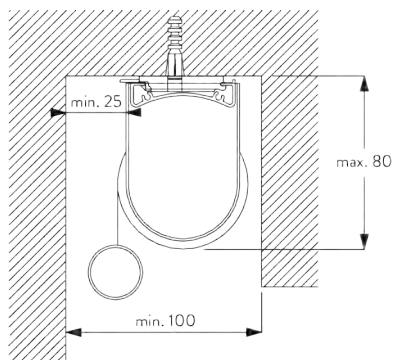


Profil montażowy SG 10534 i wieszak zatrzaskowy SG 10539

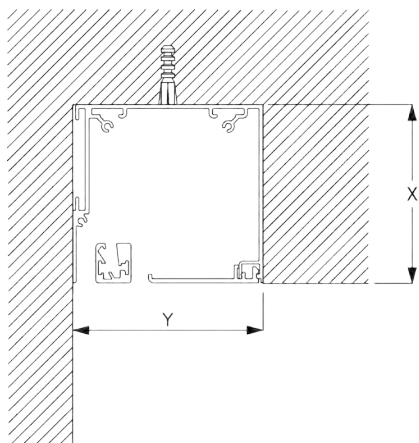

Kaseta


$X = \text{Kaseta S } 73 \text{ mm} / \text{Kaseta L } 110 \text{ mm}$

$Y = \text{Kaseta S min. } 79 \text{ mm} / \text{Kaseta L min. } 111 \text{ mm}$




SG 3033

Uchwyt




SG 3044

Uchwyt




SG 10534

Profil montażowy




SG 10539

Wieszak



SG 10542

Wieszak




SG 10543

Wieszak



SG 10574



Ośłona wieszaka





SG 10575

Ośłona wieszaka


E. MONTAŻ Z OPCJĄ PROWADNICY BOCZNEJ



Pojedynczy system




System podwójny (montaż obok siebie)




SG 8235

*Mocowanie
przewodzenia
bocznego
- krótkie*




SG 8236

*Mocowanie
przewodzenia
bocznego - długie*




SG 8237

*Uchwyt mocowania
bocznego*




SG 8249

*Element przewodzenia
bocznego*




SG 10762

Dekiel obciążnika




SG 10772




SG 4944

Dekiel obciążnika




SG 10641

*Przelotka przewodzenia
bocznego*




SG 10642

*Uchwyt przewodzenia
bocznego*




SG 10643

*Linka przewodzenia
bocznego 1.3 mm x 4.2 m*




SG 10669

*Mocowanie
przewodzenia bocznego
podwójne - długie*




SG 10673

*SMocowanie
przewodzenia bocznego
podwójne - krótkie*



SG 10701

*Uchwyt przewodzenia
bocznego - podwójny*




SG 10706

Linka prowadząca 1.3 mm x 2.6 m

OPCJE SYSTEMU


A. TKANINA ROLL-OFF

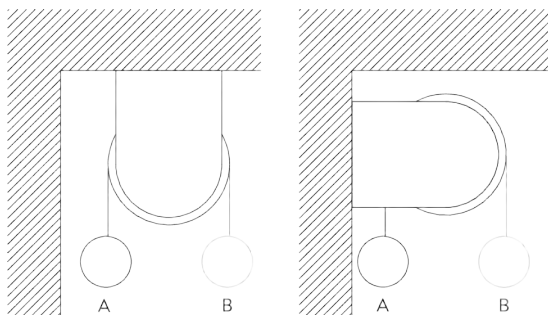

A: *Odwijana tkanina w stronę okna (standard)*

B: *Odwijana tkanina od strony pomieszczenia (opcja)*


B. PROFIL INSTALACYJNY



SG 10534


C. REGULOWANA KOŃCÓWKA

SG 10559 /
SG 10560



Ustawienie górnej lub dolnej pozycji końcowej.

D. PROWADNICE BOCZNE

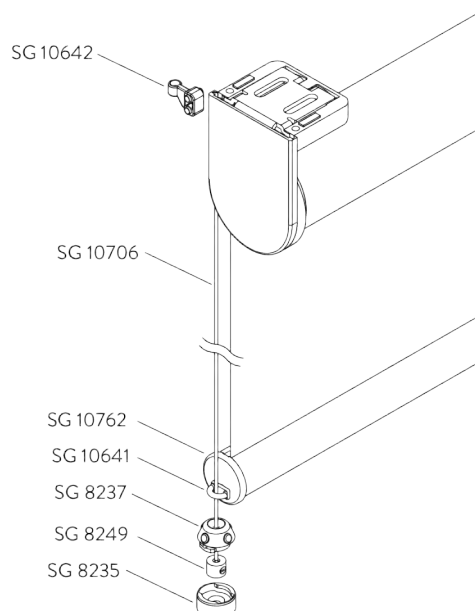

Uwagi:

- Odstępy świetlne zwiększają się, gdy używana jest opcja prowadzenia bocznego
- Do 15° od pionu


Dodatkowe części:

- 2x SG 8235 - Mocowanie prowadzenia bocznego - krótkie
- 2x SG 8237 Uchwyt mocowania bocznego
- 2x SG 8249 Element prowadzenia bocznego
- 2x SG 10762 Dekiel obciążnika
- 2x SG 10641 Przelotka prowadzenia bocznego
- 2x SG 10642 Uchwyt prowadzenia bocznego
- 2x SG 10706 Linka prowadząca 1.3 mm x 2.6 m

Części opcjonalne:

- 2x SG 8236 Mocowanie prowadzenia bocznego - długie
- 2x SG 10772 Dekiel obciążnika prostokątny
- 2x SG 10643 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - długie
- 1x SG 10673 Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - krótkie
- 1x SG 10701 Uchwyt prowadzenia bocznego - podwójny


E. DWA POJEDYNCZE SYSTEMY OBOK SIEBIE



Dodatkowe części:

- 1x SG 10632 Osłona wieszaka zespolonego


F. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

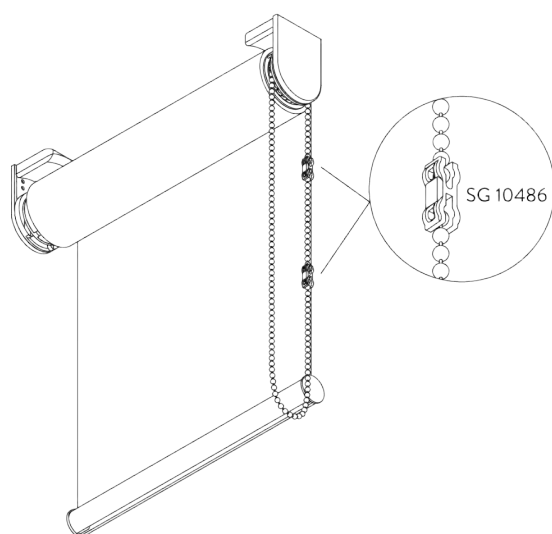

Łącznik do zerwania łańcucha SG 10486 zwalnia łańcuch, jeśli siła uciążu przekroczy 6 kg.

Uwagi:

- system należy zainstalować tak, aby pętla łańcucha kończyła się co najmniej 60 cm nad podłogą

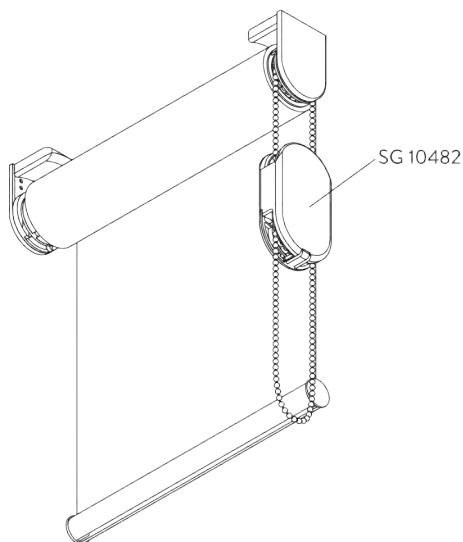


Urządzenie zabezpieczające dla dzieci SG 10482
zwalnia łańcuch, jeśli siła uciągu przekracza 6 kg.

Uwagi:

– System należy zamontować w taki sposób, aby pętla łańcucha urządzenia zabezpieczającego przed dziećmi kończyła się co najmniej 60 cm nad podłogą.

G. Blenda/ Kaseta

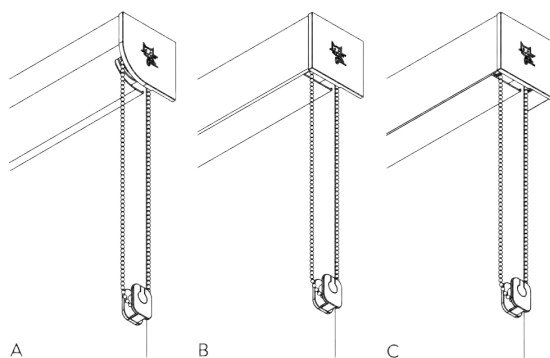

A: Blenda okrągła

B: Blenda prostokątna

C: Kaseta

Rozmiar:

– S: 78 x 73 mm




– L: 110 x 110 mm

Uwagi :





– Dotyczy tylko obciążnika dolnego SG 11442





CZĘŚCI











A. CZĘŚCI STANDARDOWE

	SG 4226 Taśma podwójna 30mm
	SG 10530 Łańcuszek metalowy ø 4 mm
	SG 10531 Tuba 41 mm
	SG 10542 Wieszak
	SG 10543 Wieszak
	SG 10547 Sprężyna C lewa, 641 mm
	SG 10556 Adapter tuby
	SG 10574 Osłona wieszaka
	SG 10575 Osłona wieszaka
	SG 10668 Taśma PCV 10mm
	SG 10731 Zestaw elementów zabezpieczających dla dzieci
	SG 10760 Obciążnik dolny
	SG 10761 Osłona

B. CZĘŚCI OPCJONALNE

	SG 3033 Uchwyt
	SG 3044 Uchwyt
	SG 4903 Obciążnik dolny
	SG 8235 Mocowanie prowadzenia bocznego - krótkie
	SG 8236 Mocowanie prowadzenia bocznego - długie
	SG 8237 Uchwyt mocowania bocznego
	SG 8249 Element prowadzenia bocznego
	SG 10139 Śruba 2.9x6.5
	SG 10482 Zestaw zabezpieczeń dla dzieci, łańcuszek metalowy ø 4,0 mm
	SG 10486 Zestaw łączników do zerwania łańcucha zabezpieczającego przed dziećmi
	SG 10498 Śruba 2.9x9.5
	SG 10534 Profil montażowy
	SG 10539 Wieszak
	SG 10545 Sprężyna A left, 420 mm


	SG 10546 Sprężyna B lewa, 487 mm
	SG 10548 Sprężyna D left, 721 mm
	SG 10549 Sprężyna E left, 824 mm
	SG 10550 Napęd łańcuchowy
	SG 10551 Sprężyna A right, 420 mm
	SG 10552 Sprężyna B right, 487 mm
	SG 10553 Sprężyna C right, 641 mm
	SG 10554 Sprężyna D right, 721 mm
	SG 10555 Sprężyna E right, 824 mm
	SG 10559 Ogranicznik lewy gwintu
	SG 10560 Ogranicznik prawy gwintu
	SG 10632 Osłona wieszaka zespolonego
	SG 10641 Przelotka prowadzenia bocznego
	SG 10642 Uchwyt prowadzenia bocznego

	SG 10643 Linka prowadzenia bocznego 1.3 mm x 4.2 m		SG 10772 Dekiel obciążnika		SG 11446 Wieszak lewy 73 mm
	SG 10669 Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - długie		SG 11178 Dekiel obciążnika		SG 11447 Wieszak prawy 73 mm
	SG 10673 Mocowanie prowadzenia bocznego podwójne - krótkie		SG 11180 Uchwyt		SG 11448 Wieszak lewy 73 mm
	SG 10690 Dystans		SG 11430 Profil montażowy Blenda 73 mm		SG 11449 Wieszak prawy 73 mm
	SG 10697 Sprężyna F left, 921 mm		SG 11431 Blenda okrągła 73 mm		SG 11530 Profil montażowy blenda 110 mm
	SG 10698 Sprężyna G left, 921 mm		SG 11432 Blenda prostokątna 73 mm		SG 11531 Blenda okrągła 110mm
	SG 10699 Sprężyna F right, 921 mm		SG 11433 Kaseta 73 mm		SG 11532 Blenda prostokątna 110mm
	SG 10700 Sprężyna G right, 921 mm		SG 11434 Osłona kasety 73 mm		SG 11533 Kaseta 110 mm
	SG 10701 Uchwyt prowadzenia bocznego - podwójny		SG 11437 Osłona wieszaka okrągła lewa 73 mm		SG 11534 Osłona kasety 110 mm
	SG 10706 Linka prowadząca 1.3 mm x 2.6 m		SG 11438 Osłona wieszaka okrągła prawa 73 mm		SG 11537 Osłona wieszaka okrągła - lewa 110 mm
	SG 10707 Stoper		SG 11439 Osłona wieszaka prostokątna lewa 73 mm		SG 11538 Osłona wieszaka okrągła - prawa 110 mm
	SG 10762 Dekiel obciążnika		SG 11440 Osłona wieszaka prostokątna prawa 73 mm		SG 11539 Osłona wieszaka prostokątna - lewa 110 mm
	SG 10770 Obciążnik dolny		SG 11442 Obciążnik dolny		SG 11540 Osłona wieszaka prostokątna - prawa 110 mm
	SG 10771 Dekiel obciążnika		SG 11443 Dekiel obciążnika		SG 11546 Wieszak lewy 110 mm



SG 11547

Wieszak prawy 110 mm



SG 11548

Wieszak lewy 110 mm



SG 11549

Wieszak prawy 110 mm
