


Rollbox 995




9.2.173



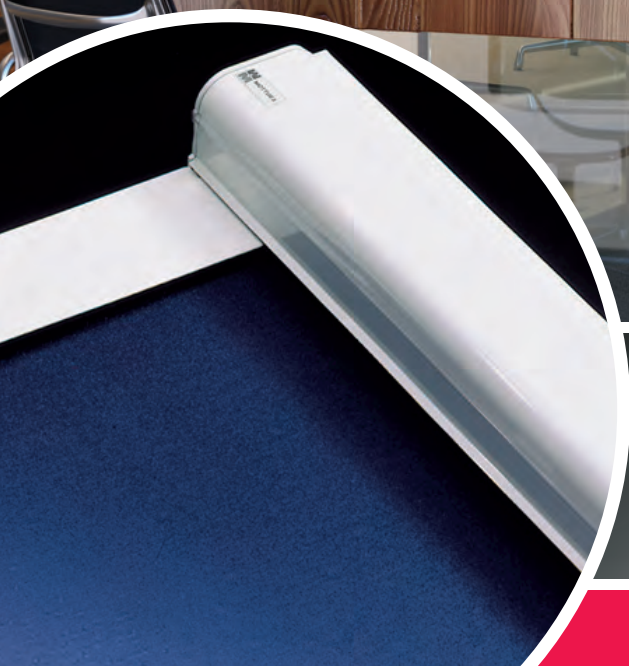

9.2.174

Rollbox 995

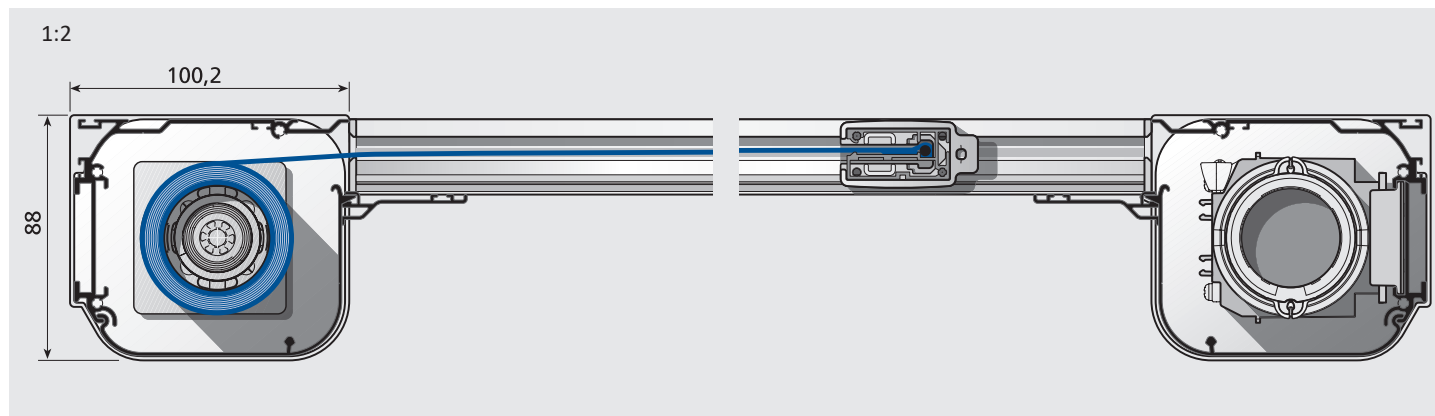

SPECIFICATIONS

ROLLBOX 995/3, ROLLBOX 995/4

ROLETA KASETOWA DO ŚWIE TLIKÓW
Z PROWADNICAMI BOCZNYMI

OBSŁUGA:

- korba (995/3)
- silnik 230Vac/50-60Hz (995/4)

Zastosowania:

- Poziomy
- Nachylenie, ką ty 360 st.
- Ś wietliki
- Do montaż y wewną trz pomieszczeń

• Tkaniny:

- Filtrowanie
- Dim Out
- Black-out

Kaseta:

- Prostoką tny kształ t 88 x 100,2 mm, aluminium 6060 T6 UNI 8278 wykonane z 2 profili

Wsporniki:

- Stal inox AISI 316 przeznaczone do mocowania prowadnic bocznych

Rura nawojowa:

- Rura aluminiowa Ø45 mm 6060 T60 UNI 8278 z wkładką ułatwiającą wkładanie i wymianę tkaniny.

Prowadzenie boczne:

- Wersja z prowadnicami Zip 6060 T60 UNI 8278 ekstrudowane aluminium

Obciążnik dolny:

- 6060 T60 UNI 8278 wytłaczane aluminium prostoką tny kształ t z termoplastyczną zaślepką

Kolory:

- Biały
- Czarny
- Srebrny anodowany

Sterowanie:

- Korba 1:2 – 1:4
- Silnik rurowy 230V/50Hz M50 z zintegrowanymi pozycjami krańcowymi, bezpiecznik termiczny. Homologacja IP44.

Dimensioni:

- Z aluminiową rurą nawojową 6060 T60 UNI 8278 -Ø45 mm Maks. szer. 200 x wys. 200 cm (995/3)
- Ø45 mm Max szer. 240 x wys. 400 cm (995/4)

Optional:

- Silnik rurowy z odbiornikiem radiowym RF wbudowanym
- Cyfrowy silnik rurowy z wbudowanym odbiornikiem radiowym M2net RF

BOXED ROLLER BLIND FOR SKYLIGHTS WITH BOX
AND SIDE GUIDES - OPERATED BY:

- crank (995/3)
- 230Vac/50-60Hz Motor (995/4)

Applications:

- Horizontal
- Inclined
- Skylights

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Square shape 88 x 100,2 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278 realized with 2

Brackets

Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides

Winding Tube:

Ø45 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

- Ø45 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides

- Zip version 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.
- Bottom Bar: 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap Colours:
 - White
 - Black
 - Silver anodized

Operating:

- Crank 1:2 – 1:4
- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 -Ø45 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3)

Ø45 mm Max L 200 x H 400 cm

(995/4) Optional:


- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board



9.2.176

Rollbox 995

PORTATA - MAXIMUM LOAD - CAPACIDAD - CAPACIDADE - PORTÉE
VORHANGGEWICHT - DRAAGVERMOGEN - ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

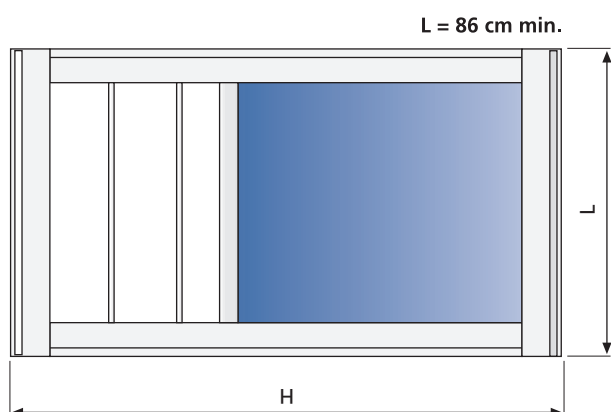

Rollbox 995/3 (1902G3)

H \ L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
120		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
140		550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g					
160		550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g					
180		550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g					
200		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g					
240												
280												
320												
360												
400												

Rollbox 995/4 (1902G4)




H \ L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
120		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
140		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
160		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
180		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
200		550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g					
240		550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g					
280		550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g					
320		330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g					
360		330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g					
400		330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g					

Rollbox 995








9.2.177

APERTURA - OPENING - APERTURA - ABERTURA
OUVERTURE - AUFZUG - OPENEN - ОТКРЫТИЕ



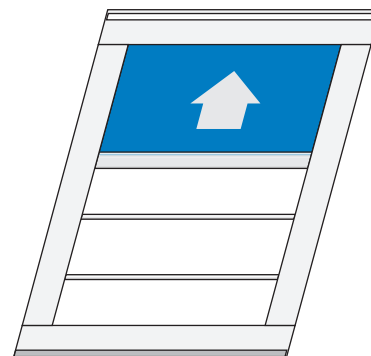
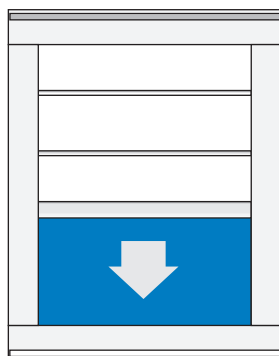
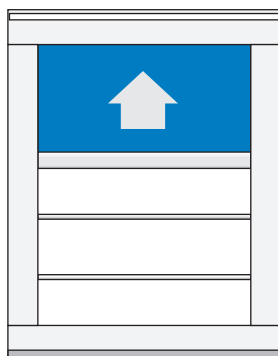


APPLICAZIONI - APPLIANCES - APLICACIONES - APLICAÇÕES
APPLICATIONS - ANWENDUNGSARTEN - TOEPASSINGEN - ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ





Rollbox 995/3



Rollbox 995/4



INSTALACJA - INSTALLATION

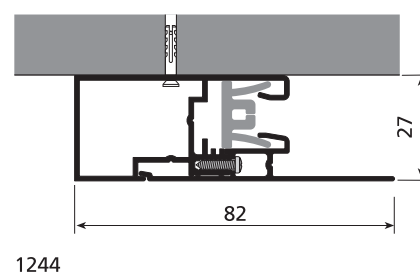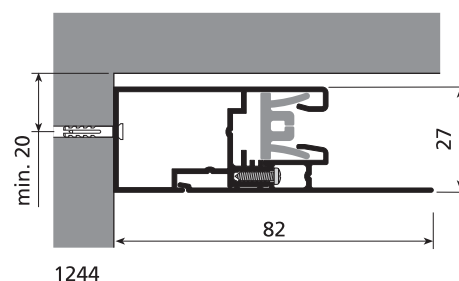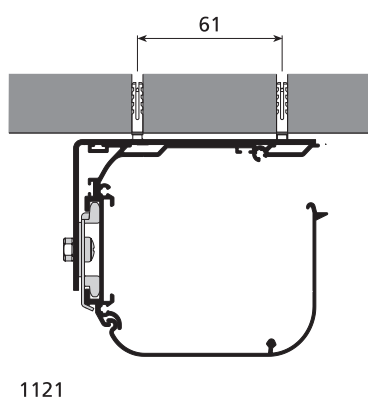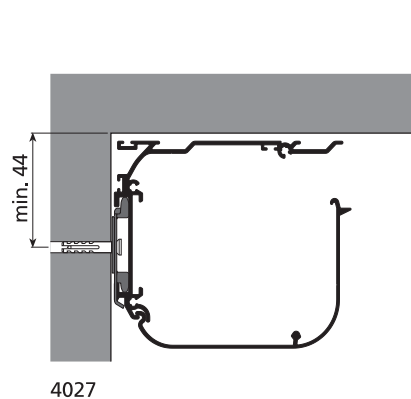




9.2.178

Rollbox 995



9.2.179

Rollbox 995

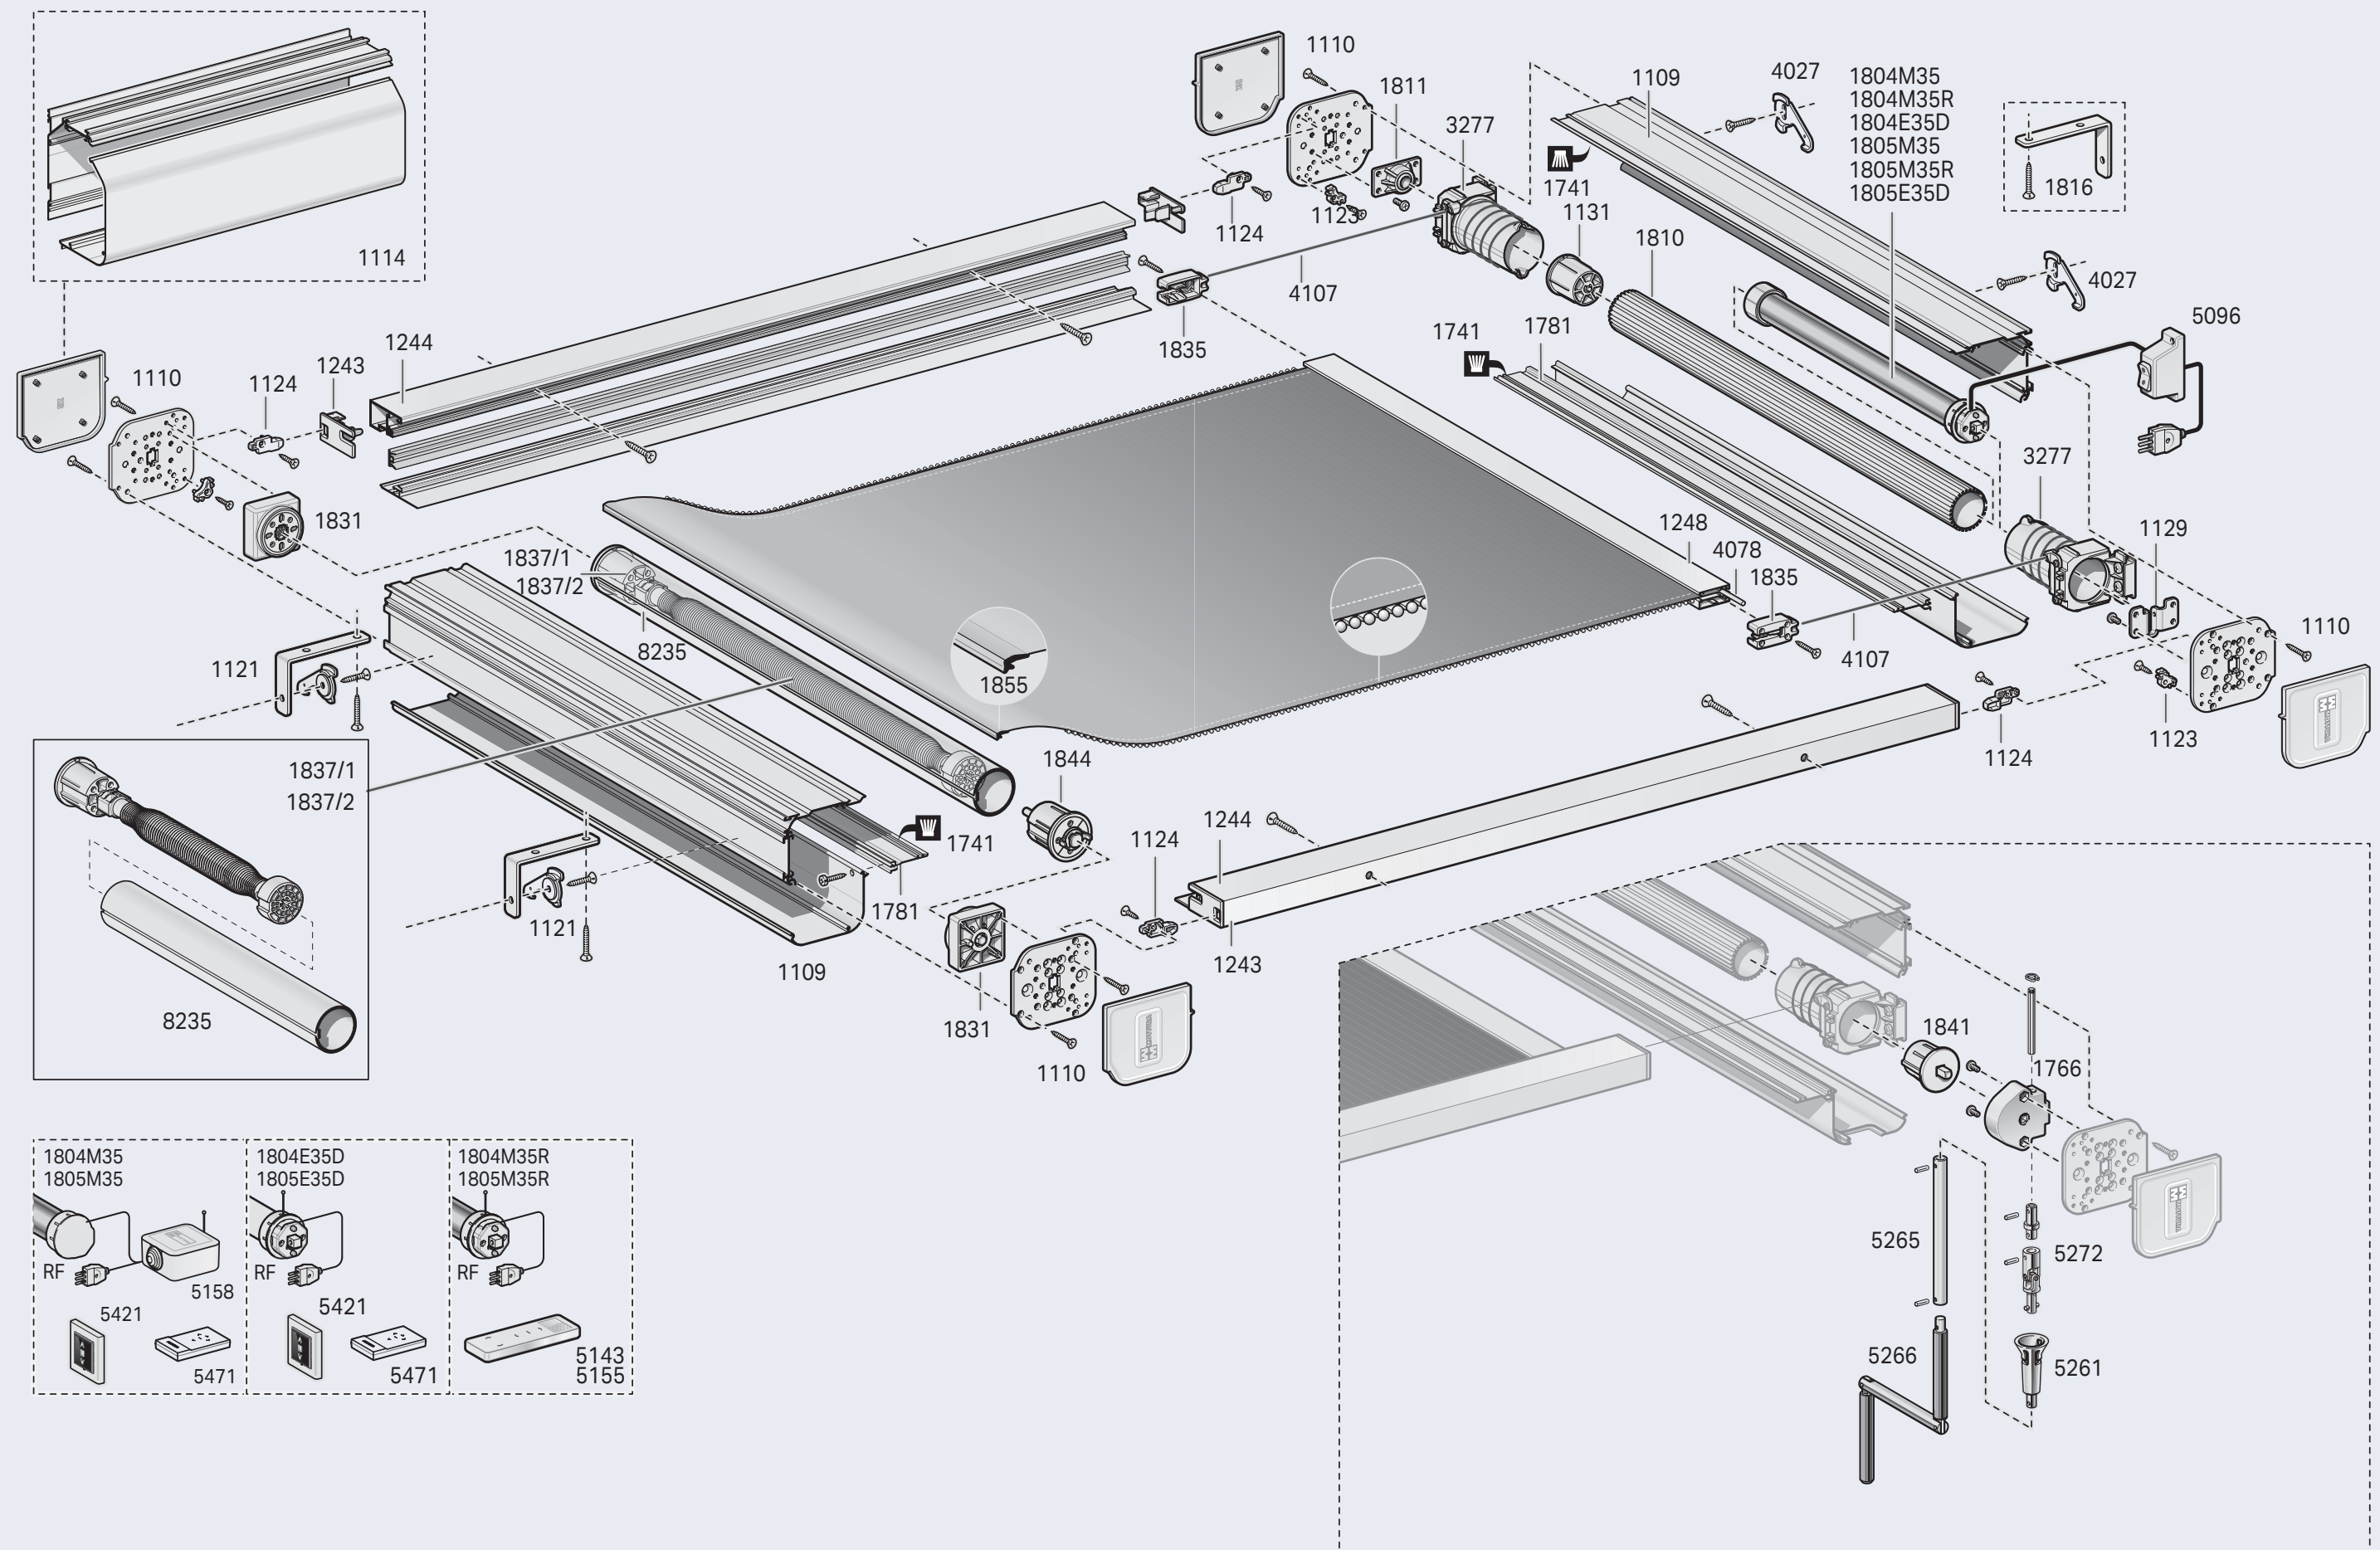




9.2.180


Rollbox 995

STEROWANIE - REMOTE CONTROLS


-1-




-2-

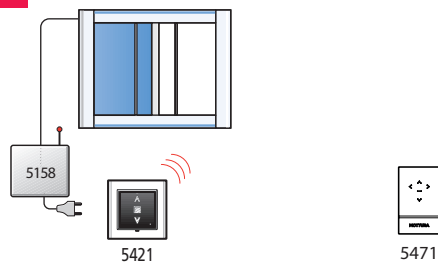


-3-

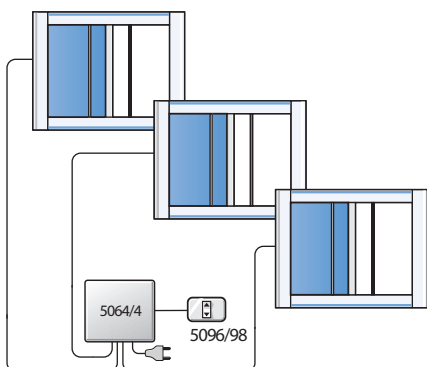

-4-

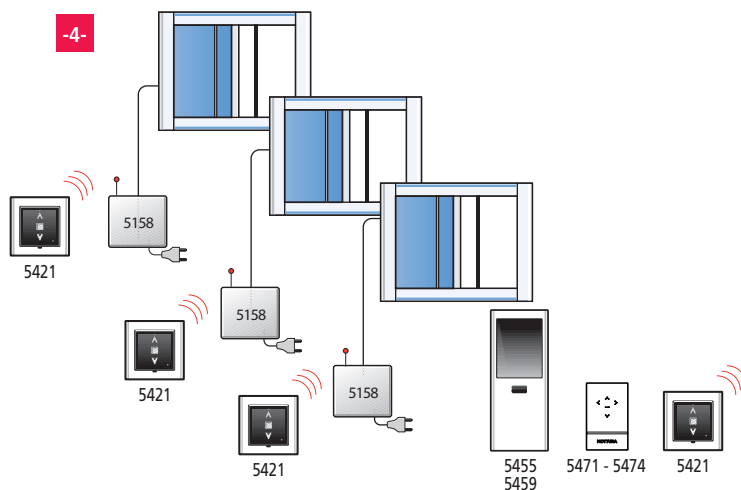

-5-

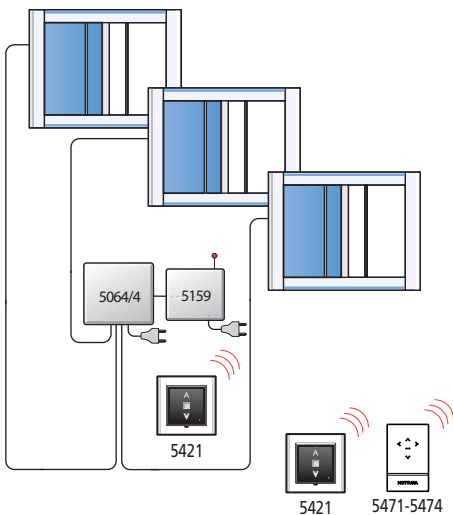

-6-

