
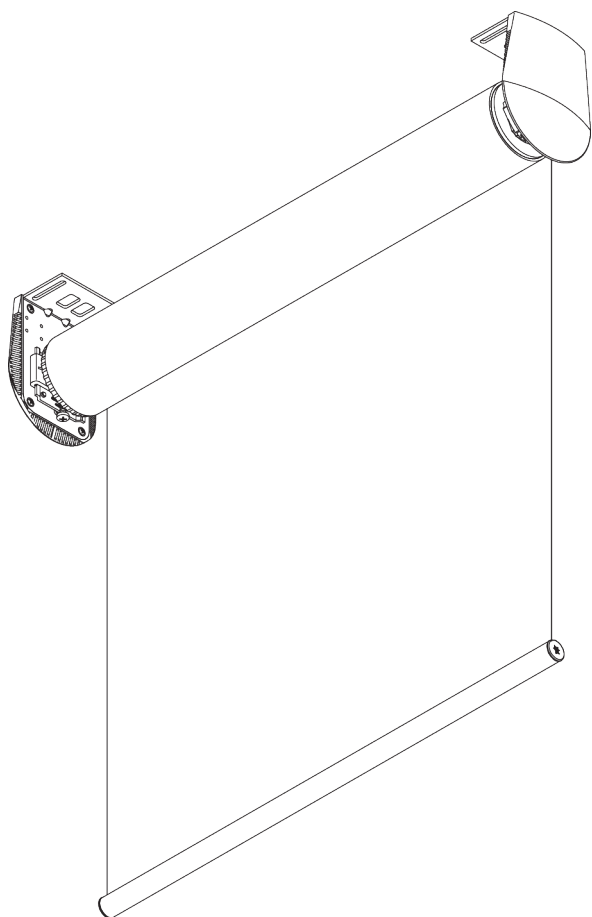


SG 4880



INFORMACJA O PRODUKCIE





- **Obsługa:** zmotoryzowane
- **Zasięg:** L
- **Mocowanie:** sufit, ściana, wnęka
- **Kolory:** biały RAL 9016 albo anodowane aluminium, możliwe malowanie specjalne
- **Tekstylia:** zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss

Cechy produktu:

- Cichy i szybki motor
- miękki stop
- Wiele wariantów sterowania
- Wieszaki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji w celu pionowego ułożenia tkaniny

SPECYFIKACJA SYSTEMU

A. WYMIARY SYSTEMU



Tuba SG 4901: 4 m
Tuba SG 4957: 5 m

72 cm*


*zobacz specyfikację
silnika tabela

Tuba SG 4901: 12 m
Tuba SG 4957: 9 m

36 m²



23 kg



zalecany
stosunek
szerokości do
wysokości maks.
1:3


Maksymalna powierzchnia

	B ↓	A →							
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	
2 m	●	●	●	●	○	○	○		 ● SG 4901 (ø 80 mm)
2.5 m	●	●	●	●	○	○	○		
3 m	●	●	●	●	○	○	○		
3.5 m	●	●	●	●	○	○	○		
4 m	●	●	●	●	○	○	○		
4.5 m	●	●	●	●	○	○	○		 ○ SG 4957 (ø 110 mm)
5 m	●	●	●	●	○	○	○		
5.5 m	●	●	●	●	○	○	○		
6 m	●	●	●	●	○	○	○		
6.5 m	●	●	●	●	○	○	○		
7 m	●	●	●	●	○	○	○		
7.5 m	●	●	●	●	○	○			
8 m	●	●	●	●	○	○			
8.5 m	●	●	●	●	○				
9 m	●	●	●	●	○				
9.5 m	●	●	●	●					
10 m	●	●	●	●					
10.5 m	●	●	●						
11 m	●	●	●						
11.5 m	●	●	●						
12 m	●	●	●						


max. 36 m²

B. PROFILE


Informacje o Profilu




SG 4901
Tuba $\varnothing$ 80 mm




SG 4957
Tuba $\varnothing$ 110 mm




SG 10760
Dolny obciążnik



SG 10770
Dolny obciążnik




SG 4903
Dolny obciążnik



SG 4902
Profil

C. JAK MIERZYĆ

Zawiera osłony
wieszaka (15 mm)

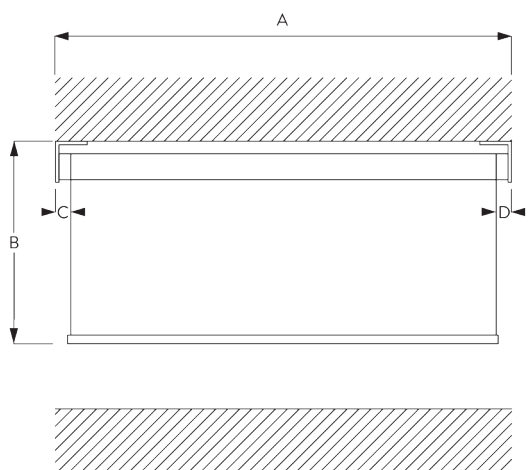

A: Szerokość systemu

B: Wysokość systemu

Tuba SG 4901 ($\varnothing$ 80 mm):

C: Szczelina świetlna: 44 mm

D: Szczelina świetlna strona operacyjna: 50 mm

Tuba SG 4957 ($\varnothing$ 110 mm):

C: Szczelina świetlna: 42 mm

D: Szczelina świetlna strona operacyjna 52 mm

Notatka:

Różne odstępy świetlne znajdują się w specyfikacji silnika.

Wszystkie wymiary uwzględniają 15 mm na osłonę wieszaka na stronę!

MONTAŻ

A. INFORMACJE O MONTAŻU

Szczegółowe informacje dotyczące dopasowania można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.


Punkty mocowania



*30 mm bez osłony


*43 mm z osłoną

**Regulowane
wieszaki (do
regulacji w pionie)**

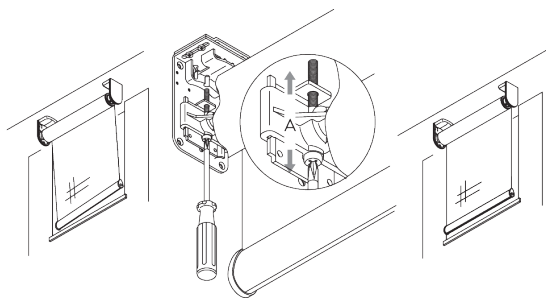


Pionowe dopasowanie tkaniny do ramy okna.


B. MONTAŻ SUFITOWY




Tuba SG 4901 (ø 80 mm)




Tuba SG 4957 (ø 110 mm)




SG 4904
Wieszak (SG 4949)



SG 4906
Płyta (SG 4949)




SG 4956
Ośłona wieszaka




SG 4966
Specjalna ruba (SG 4949)


C. MONTAŻ ŚCIENNY




Tuba SG 4901 (ø 80 mm)




Tuba SG 4957 (ø 110 mm)




SG 4904
Wieszak (SG 4949)



SG 4906
Płyta (SG 4949)




SG 4956
Osłona wieszaka




SG 4966 Specialna
sruba (set SG 4949)


D. MONTAŻ WNĘKOWY

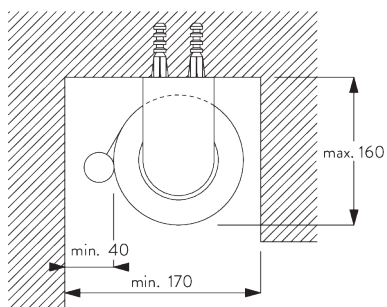

Tuba SG 4901 (ø 80 mm)

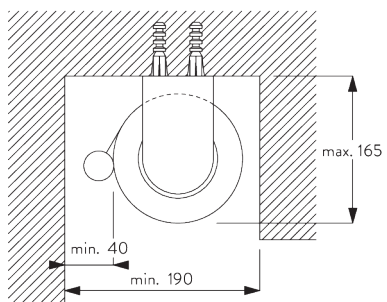


Tuba SG 4957 (ø 110 mm)




SG 4904

Wieszak (SG 4949)




SG 4906

Plata (SG 4949)



SG 4956


Ośłona wieszaka



SG 4966


Specjalna śruba (G 4949)

E. MONTAŻ Z OPCJĄ PROWADNIC BOCZNYCH




SG 3036

Wieszak 47 mm




SG 4944

*Ośłona końcowa
przewodnicy bocznej*




SG 4946

*Mocowanie linki
przewodzenia bocznego*



SG 4947

*Mocowanie linki
przewodzenia bocznego*




SG 4948

*Linka przewodzenia bocznego
ø 1.5 mm*


OPCJE SYSTEMU

A. ZWIJANIE TKANINY



A

B




A

B

A: Zwijanie tkaniny strona okna (standard)

B: Zwijanie tkaniny strona pomieszczenia (opcja)

B. PROWADNICE BOCZNE

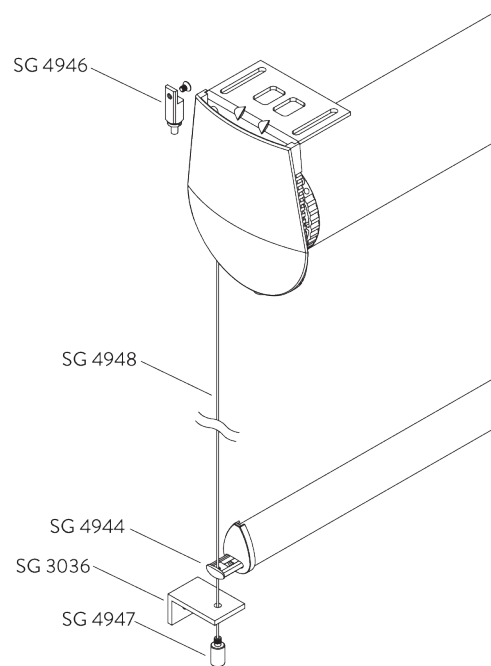


Dodatkowe części:

- 2x SG 3036 Wieszak 47 mm
- 2x SG 4944 Prowadzenie boczne i osłona
- 2x SG 4946 Mocowanie linki prowadzenia bocznego
- 2x SG 4947 Mocowanie linki prowadzenia bocznego
- 2x SG 4948 Linka prowadzenia bocznego $\varnothing$ 1.5 mm

Notatki:

- Odstęp świetlny zwiększają się, gdy używana jest opcja prowadzenia bocznego
- Do 15° od pionu

C. MOCOWANIE PŁYTY MONTAŻOWEJ Z WIESZAKIEM

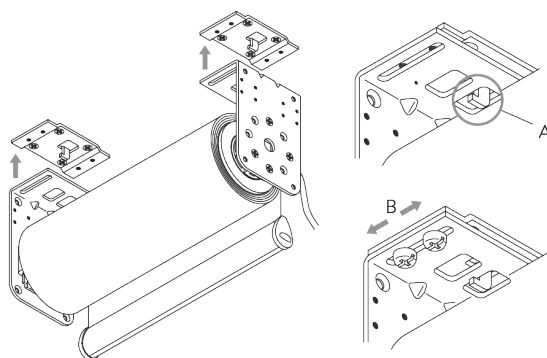

- A: Płyta z zaczepem SG 4972 przejmuje ciężar wieszka rolety. z możliwością regulacji bocznej w zakresie do 18 mm.
- B:

SILNIKI & STEROWANIE

A. CECHY SILNIKA

Motors	20-Series	20-Series
	SG 10327	SG 10326

Motor Features

Soft stop	•	•
Electronic end-stop	•	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•
Two intermediate positions possible	•	
Noiseless stop	•	•
Parallel wiring possible without additional relays	•	•
Disconnectable motor cable	•	•
IP class	IP 44	IP 44

Control Features

Mains power control		•
SG Control L (built-in receiver)	•	
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface)	•	•

B. SPECYFIKACJA

SILNIKA

Zobacz stronę internetową, aby zapoznać się ze schematem okablowania.

Tube SG 4901

Motors	Light gaps C / D = driving side	Min. system width	Voltage	Current	Frequency	Speed	Frequency receiver
20-Series							
SG 10326 (standard)	C: 44 mm / D: 50 mm	72 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	n/a
SG 10327	C: 44 mm / D: 50 mm	72 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	868/915 MHz

Tube SG 4957

Motors	Light gaps C / D = driving side	Min. system width	Voltage	Current	Frequency	Speed	Frequency receiver
20-Series							
SG 10326 (standard)	C: 42 mm / D: 52 mm	73 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	n/a
SG 10327	C: 42 mm / D: 52 mm	73 cm	230 V AC	0.9 A	50 Hz	23 rpm	868/915 MHz

Zobacz stronę internetową, aby zapoznać się ze schematem okablowania.

C. SPOSOBY

STEROWANIA


Szczegóły znajdziesz w katalogu „sterowanie”.

Przełącznik ścienny



System może być obsługiwany za pomocą stałego przełącznika ściennego.

Kontrola SG L



Dostępne różne nadajniki radiowe ręczne i ściennie.



Aplikacja Silent Gliss Move App.










D. SCHEMATY POŁĄCZEN








Odwiedź stronę internetową Silent Gliss.









CZĘŚCI







A. STANDARDOWE CZĘŚCI

	SG 4223 PVC strip 14 mm
	SG 4226 Podwójna taśma 30 mm
	SG 4901 Tuba Ø 80 mm
	SG 4902 Profil
	SG 4914 Adapter tuby
	SG 4915 Suport
	SG 4926 Kołnierz silnika
	SG 4927 Napęd
	SG 4928 Adapter tuby
	SG 4939 Wał
	SG 4949 Zestaw wieszaków
	SG 4956 Osłona uchwytu
	SG 9917 Wtyczka Hirschmann STAK 3 N
	SG 10285 Płyta silnika M

	SG 10292 Zestaw napędu set
	SG 10326 Silnik rurowy 230V AC, 20 Series M 12/23
	SG 10503 Sruba 3.5x13
	SG 10506 Sruba 3.9x16
	SG 10507 Sruba 3.5x6.5
	SG 10509 Sruba M5x8
	SG 10760 Obciążnik dolny
	SG 10761 Zasłepka

B. OPCJONALNE CZĘŚCI

	SG 3036 Wieszak 47 mm
	SG 4903 Obciążnik dolny
	SG 4944 Osłona końcowa przewodnicy bocznej
	SG 4946 Mocowanie linki przewodzenia bocznego
	SG 4947 Mocowanie linki przewodzenia bocznego
	SG 4948 Linka przewodzenia bocznego Ø 1.5 mm
	SG 4951 Obciążnik dolny Ø 8 mm
	SG 4957 Tuba Ø 110 mm
	SG 4959 Adapter tuby
	SG 4961 Adapter tuby
	SG 4962 Napęd
	SG 4972 Płyta instalacyjna
	SG 9916 Zestaw wtyczek Hirschmann
	SG 9959 Przełącznik centralnej jednostki sterującej

	SG 10293 Cable 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11490 Pilot ścienny 5+1 kanałowy
	SG 10300 Pilot 1 kanałowy		
	SG 10302 Pilot 5+1 kanałowy		
	SG 10303 Pilot 10+2+1 kanałowy		
	SG 10327 Silnik rurowy 230V AC, 20 Series M 12/23, rodbiornik radiowy		
	SG 10502 Śruba M4x6		
	SG 10504 Śruba M5x8		
	SG 10508 Śruba M5x12		
	SG 10770 Obciążnik dolny		
	SG 10771 Zaślepka		
	SG 10804 Pilot 15+5+1 kanałowy		
	SG 11178 End cover		
	SG 11321 Napęd		
	SG 11480 Nadajnik radiowy naścienny 1 kanałowy		

