
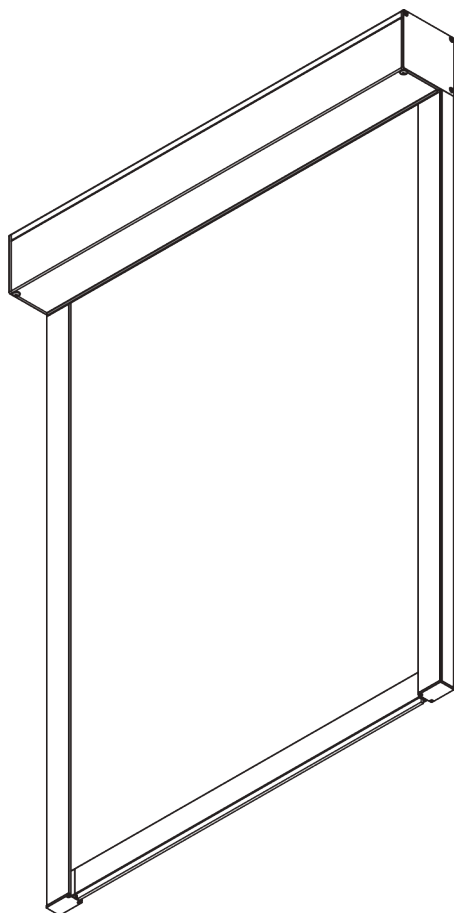


SG 4770



INFORMACJA O PRODUKCIE

- **Obsługa:** zmotoryzowane
- Zasięg: M
- Mocowanie: sufit, ścianą, wnęka
- Kolory: biały RAL 9016 albo anodowane aluminium, możliwe malowanie specjalne
- Tekstylia: zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss


Cechy produktu:

- Technologia Zip
- Cichy i szybki motor
- miękki stop
- Wiele wariantów sterowania
- Profil boczny 40 mm, wstępnie nawiercone punkty mocowania


07/2023/V1

SPECYFIKACJA SYSTEMU

A. WYMIARY SYSTEMU




2.2 m




65 cm*

*zobacz specyfikację silnika
tabela



2.4 m




5.3 m²




3.7 kg

B. PROFILE


Informacje o Profilu




SG 10996
Obudowa kasety 73 mm




SG 10997
Osłona kasety 73 mm




SG 11037
Tuba 60 mm




SG 10993
Obciążnik dolny



SG 11418
Boczna obudowa prowadnicy




SG 11419
Osłona prowadnicy bocznej



SG 11421
Profil Zip


C. JAK MIERZYĆ

Montaż wewnętrzny

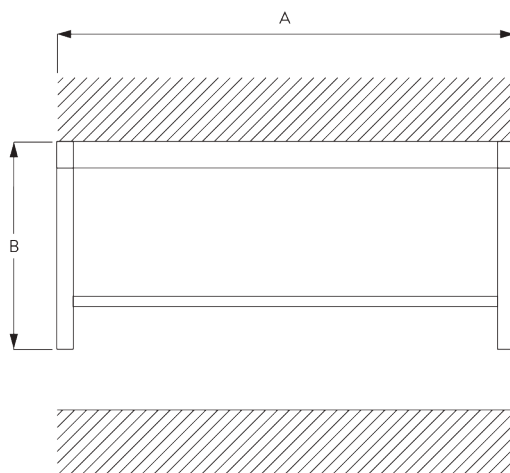

A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu

Montaż nawierzchniowy

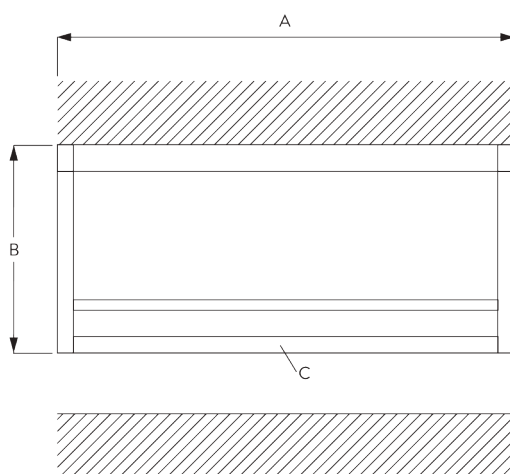


A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu
C: Opcjonalnie: zakończenie profilu(SG 11418 / SG 11419)

MONTAŻ


A.INFORMACJE O MONTAŻU

Szczegółowe informacje dotyczące dopasowania można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.


Montaż wewnętrzny - punkty mocowania

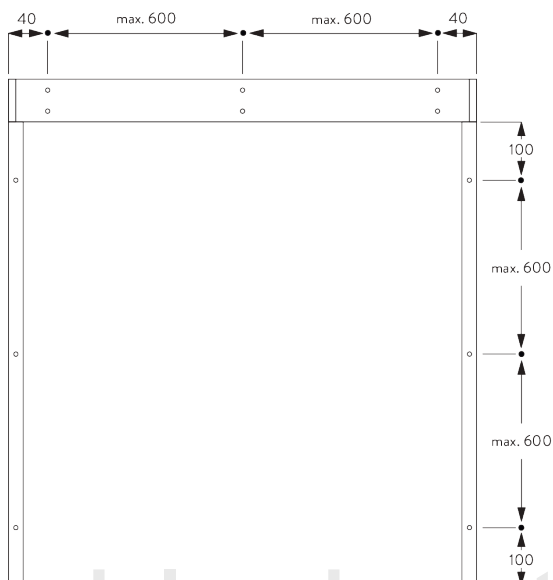


**Montaż
nawierzchniowy -
punkty mocowania**

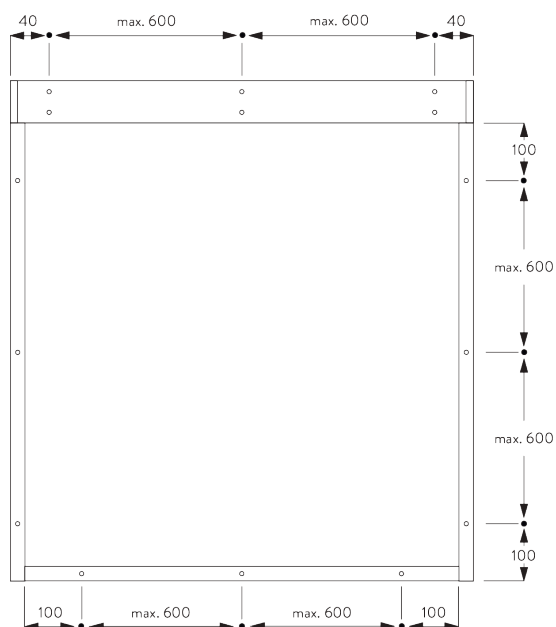


B. MONTAŻ SUFITOWY

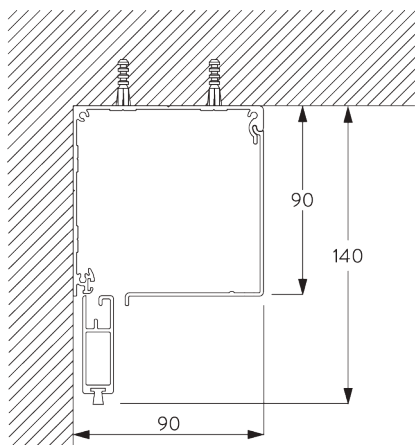

C. MONTAŻ ŚCIENNY

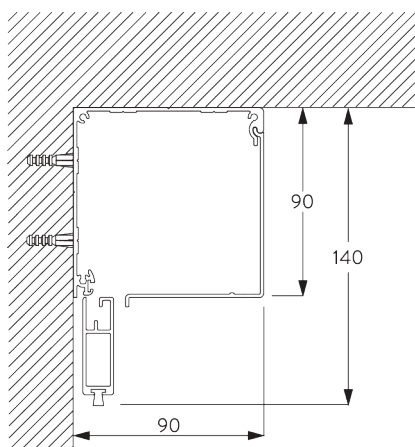


D. MONTAŻ NA WPUST

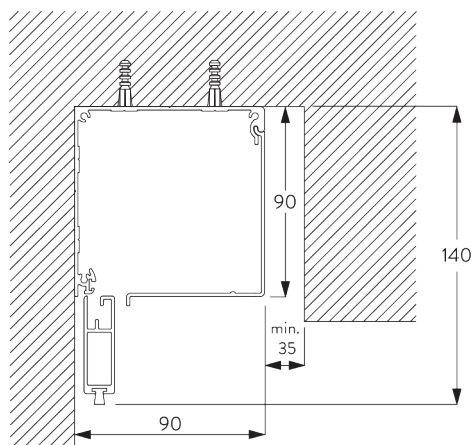

E. PROFILE BOCZNE


SG 11418 / SG 11419

Montaż we wnęce

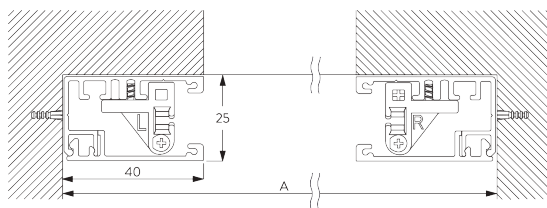

A: Szerokość systemu

Montaż nawierzchniowy

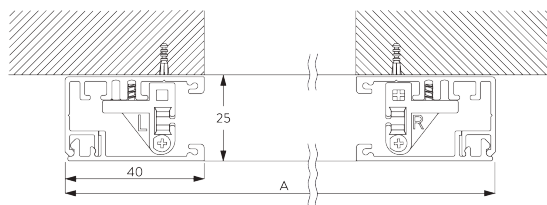

B: Wysokość systemu

SILNIKI & STEROWANIE

A. CECHY SILNIKA

Motors	20-Series	20-Series	10-Series K	5-Series
	SG 10523	SG 10522	SG 10514	SG 10715

Motor Features

Soft stop	•	•		
Electronic end-stop	•	•		
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•		
Mechanical end-stop			•	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)			•	•
Two intermediate positions possible	•			
Noiseless stop	•	•	•	
Parallel wiring possible without additional relays	•	•		
Disconnectable motor cable	•	•		
IP class	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Control Features

Mains power control	•	•	•	•
SG Control L (built-in receiver)	•			
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface)	•	•	•	•

B. SPECYFIKACJA SILNIKA

Motors	Min. system width	Voltage	Current	Frequency	Speed	Frequency receiver
20-Series						
SG 10522 (standard)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

Zobacz stronę internetową, aby zapoznać się ze schematem okablowania.

C.SPOSoby STEROWANIA

Szczegóły znajdziesz w katalogu „sterowanie”.

Przełącznik ścienny



System może być obsługiwany za pomocą stałego przełącznika ściennego.

Kontrola SG L



Dostępne różne nadajniki radiowe ręczne i ściennie.



Aplikacja Silent Gliss Move App.






















D. SCHEMATY POŁĄCZEŃ




Odwiedź stronę internetową Silent Gliss.

CZĘŚCI

A. STANDARDOWE CZĘŚCI


	SG 4226 Podwójna taśma 30mm		SG 11007 Dekiel boczny prawy 90 mm		SG 11324 Śruba KA35x14
	SG 4508 Szczotka 5x7 mm		SG 11011 Zaczep		SG 11418 Boczna obudowa przewodnicy
	SG 4509 Szczotka 5x12 mm		SG 11013 Zaczep		SG 11419 Osłona przewodnicy bocznej
	SG 6791 Śruba 3.9x32		SG 11017 Adapter tuby		SG 11421 Profil Zip
	SG 6933 Śruba KA25x16		SG 11019 Adapter tuby		SG 11473 Przewadnica Zip lewa
	SG 6936 Śruba KA22x10		SG 11025 Zip		SG 11474 Przewadnica Zip prawa
	SG 9917 Wtyczka Hirschmann TAK 3 N		SG 11028 Dekiel boczny lewy		SG 11475 Osłona końcowa przewodnicy bocznej-lewa
	SG 10284 O-Ring		SG 11029 Dekiel boczny prawy		SG 11476 Osłona końcowa przewodnicy bocznej-prawa
	SG 10522 Silnik 230V AC, 20-Seria S 3/30		SG 11030 Osłona		
	SG 10668 Taśma PCV 10 mm		SG 11034 Śruba 3.5x16		
	SG 10993 Obciążnik dolny		SG 11035 Śruba 2.2x9.5		
	SG 10996 Obudowa kasety 90 mm		SG 11037 Tuba 60 mm		
	SG 10997 Osłona kasety 90mm		SG 11059 Śruba z kotnierzem M4x12		
	SG 11006 Dekiel boczny lewy 90 mm		SG 11060 Klej taśmowy piankowy		

B.OPCJONALNE CZĘŚCI




SG 4951

Obciążnik dolny 8 mm




SG 9916

Zestaw wtyczek Hirschmann



SG 9959

Przełącznik centralnej jednostki sterującej



SG 10293

Kabel 230V AC, 2/3/5/10 m




SG 10300

Pilot 1 kanałowy




SG 10302

Pilot 5+1 kanałowy



SG 10303

Pilot 10+2+1 kanałowy



SG 10514

Silnik rurowy 230V AC, 10 Seria S 3/30 K



SG 10523

Silnik 230 V AC, seria 20 S 3/30, odbiornik radiowy



SG 10715

Silnik rurowy 230V AC, seria 5 S 6/28



SG 10804

Pilot 15+5+1 kanałowy



SG 11359

Napęd silnikowy serii 5



SG 11480

Nadajnik radiowy naścienny 1 kanałowy



SG 11490

Nadajnik radiowy naścienny 5+1 kanałowy

