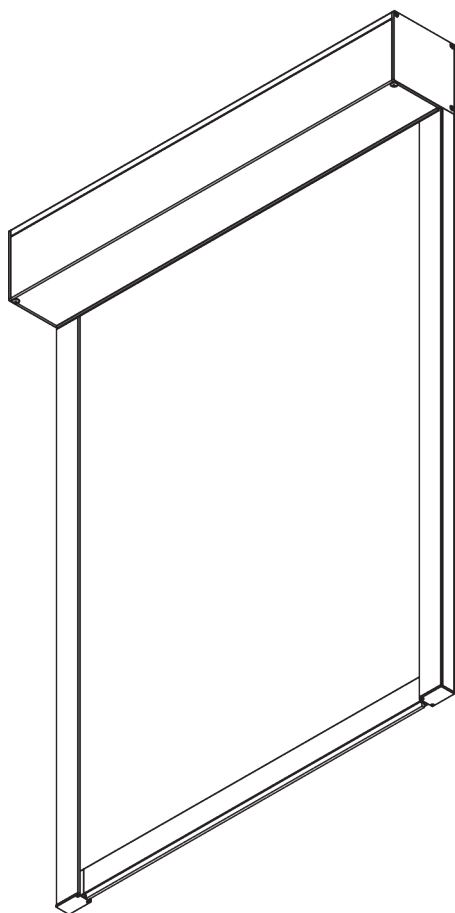



SG 4780



INFORMACJA O PRODUKCIE

- **Obsługa:** Zmotoryzowane
- **Zasięg:** L
- **Mocowanie:** sufit, ściana, wnęka
- **Kolory:** biały RAL 9016 albo anodowane aluminium, możliwe malowanie specjalne
- **Tekstylia:** zobacz kolekcję tkanin Silent Gliss


Cechy produktu:

- Technologia Zip
- Cichy i szybki motor
- miękki stop
- Wiele wariantów sterowania
- Profil boczny 40 mm, wstępnie nawiercone punkty mocowania


07/2023/V1

SPECYFIKACJA SYSTEMU


A. WYMIARY SYSTEMU




3 m



65 cm*
*zobacz specyfikację
silnika tabela



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFILE


Informacje o Profilu




SG 10998
Obudowa kasety 110 mm




SG 10999
Osłona kasety 110 mm




SG 11003
Tuba 80 mm




SG 10993
Obciążnik dolny



SG 11418
Boczna obudowa prowadnicy




SG 11419
Osłona prowadnicy bocznej



SG 11421
Profil Zip


C. JAK MIERZYĆ

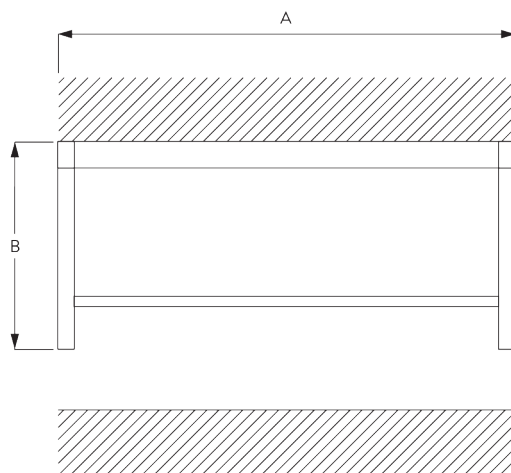Montaż wewnętrzny



A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu

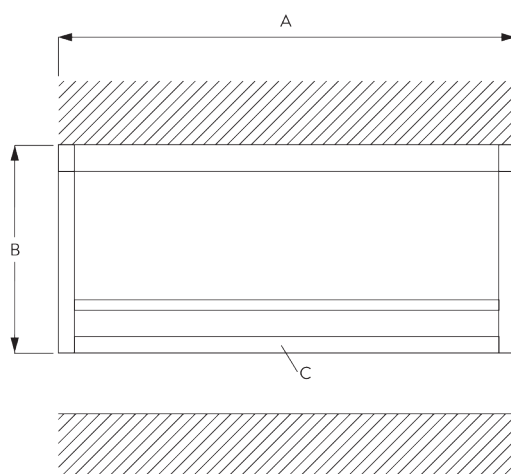Montaż nawierzchniowy




A: Szerokość systemu
B: Wysokość systemu
C: Opcjonalnie: zakończenie profilu(SG 11418 / SG 11419)

MONTAŻ


A.INFORMACJE O MONTAŻU

Szczegółowe informacje dotyczące dopasowania można znaleźć na stronie internetowej Silent Gliss.

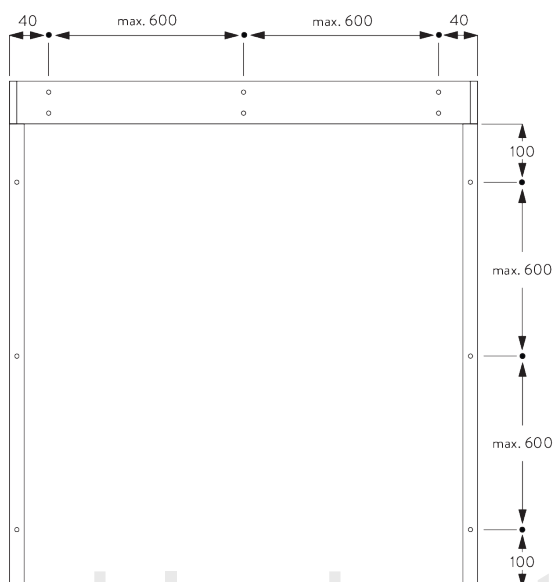
Montaż wewnętrzny - punkty mocowania



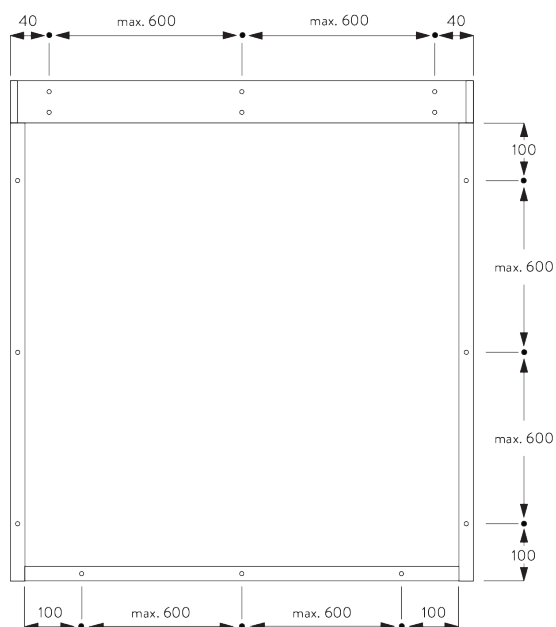
**Montaż
nawierzchniowy -
punkty mocowania**



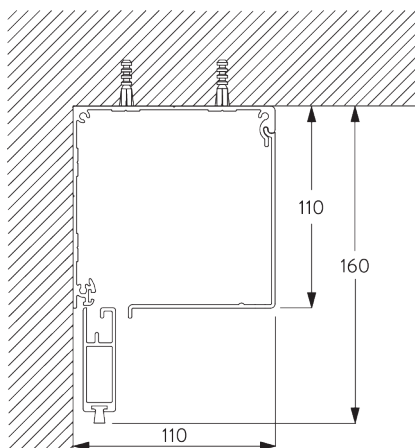
B. MONTAŻ SUFITOWY



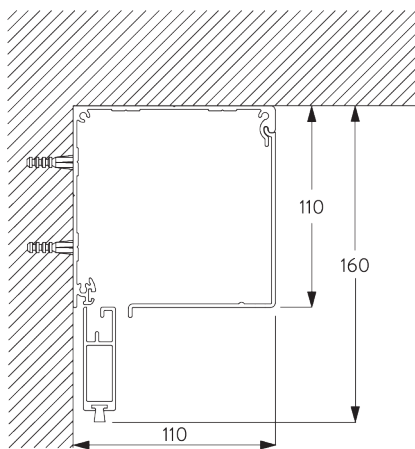C. MONTAŻ ŚCIENNY



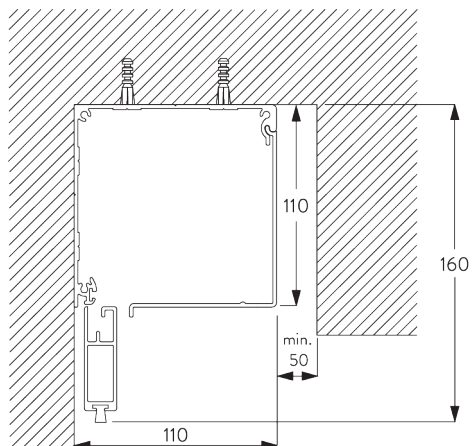
D. MONTAŻ NA WPUST



E.PROFILE BOCZNE


SG 11418 / SG 11419

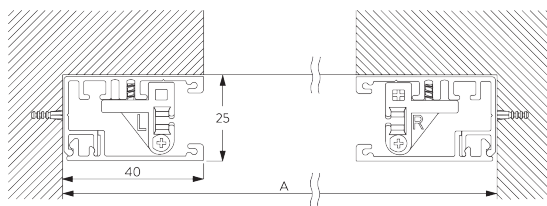Montaż wewnętrzny



A: Szerokość systemu

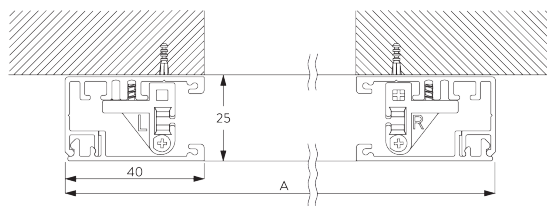Montaż nawierzchniowy



B: Wysokość systemu

SILNIKI & STEROWANIE

A. CECHY SILNIKA

Motors	20-Series	20-Series	10-Series K	5-Series
	SG 10523	SG 10522	SG 10514	SG 10715

Motor Features

Soft stop	•	•		
Electronic end-stop	•	•		
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•		
Mechanical end-stop			•	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)			•	•
Two intermediate positions possible	•			
Noiseless stop	•	•	•	
Parallel wiring possible without additional relays	•	•		
Disconnectable motor cable	•	•		
IP class	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Control Features

Mains power control	•	•	•	•
SG Control L (built-in receiver)	•			
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface)	•	•	•	•

B. SPECYFIKACJA SILNIKA

Motors	Min. system width	Voltage	Current	Frequency	Speed	Frequency receiver
20-Series						
SG 10522 (standard)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

Zobacz stronę internetową, aby zapoznać się ze schematem okablowania.

C.SPOSOBY

STEROWANIA

Szczegóły znajdziesz w katalogu „sterowanie”.

Przełącznik ścienny



System może być obsługiwany za pomocą stałego przełącznika ściennego.

Kontrola SG L



Dostępne różne nadajniki radiowe ręczne i ścienne.



Aplikacja Silent Gliss Move App.






















D. SCHEMATY POŁĄCZEŃ




Odwiedź stronę internetową Silent Gliss.

CZĘŚCI

A. STANDARDOWE CZĘŚCI

	SG 4226 Podwójna taśma 30mm		SG 11003 Tuba 80 mm		SG 11060 Klej taśmowy piankowy
	SG 4508 Szczotka 5x7 mm		SG 11008 Dekiel boczny lewy 110 mm		SG 11324 Śruba KA35x14
	SG 4509 Szczotka 5x12 mm		SG 11009 Dekiel boczny prawy 110 mm		SG 11418 Boczna obudowa przewodnicy
	SG 6791 Śruba 3.9x32		SG 11011 Zaczep		SG 11419 Osłona przewodnicy bocznej
	SG 6933 Śruba KA25x16		SG 11013 Zaczep		SG 11421 Profil Zip
	SG 6936 Śruba KA22x10		SG 11020 Adapter tuby		SG 11473 Przewodnica Zip lewa
	SG 6942 Śruba KA30x8		SG 11022 Adapter tuby		SG 11474 Przewodnica Zip prawa
	SG 9917 Wtyczka Hirschmann TAK 3 N		SG 11025 Zip		SG 11475 Osłona końcowa przewodnicy bocznej-lewa
	SG 10284 O-Ring		SG 11028 Dekiel boczny lewy		SG 11476 Osłona końcowa przewodnicy bocznej-prawa
	SG 10522 Silnik 230V AC, 20-Seria S 3/30		SG 11029 Dekiel boczny prawy		
	SG 10668 Taśma PCV 10 mm		SG 11030 Osłona		
	SG 10993 Obciążnik dolny		SG 11034 Śruba 3.5x16		
	SG 10998 Obudowa kasety 110 mm		SG 11035 Śruba 2.2x9.5		
	SG 10999 Osłona kasety 110mm		SG 11059 Śruba z kołnierzem M4x12		


B.OPCJONALNE CZĘŚCI

**SG 4951**


Obciążnik dolny 8 mm

**SG 11490**


Nadajnik radiowy naścienny 5+1 kanałowy

**SG 9916**

Zestaw wtyczek Hirschmann

**SG 9959**

Przełącznik centralnej jednostki sterującej

**SG 10293**

Kabel 230V AC, 2/3/5/10 m

**SG 10300**


Pilot 1 kanałowy

**SG 10302**

Pilot 5+1 kanałowy

**SG 10303**

Pilot 10+2+1 kanałowy

**SG 10514**

Silnik rurowy 230V AC, 10 Seria S 3/30 K

**SG 10523**


Silnik 230 V AC, seria 20 S 3/30, odbiornik radiowy

**SG 10715**

Silnik rurowy 230V AC, seria 5 S 6/28

**SG 10804**

Pilot 15+5+1 kanałowy

**SG 11362**

Napęd silnikowy serii 10/20

**SG 11363**

Napęd silnikowy serii 5

**SG 11480**

Nadajnik radiowy naścienny 1 kanałowy

